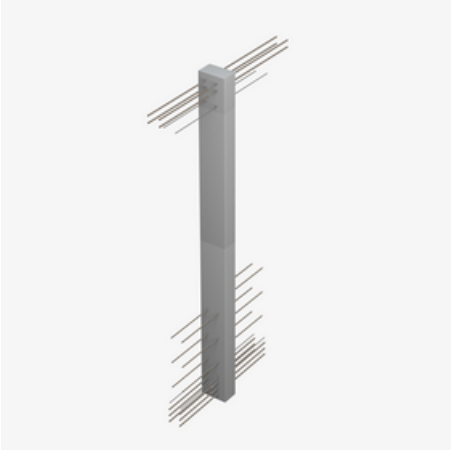


IP120 W

Wärmegedämmter Anschluss für auskragende Stahlbetonwände mit 120 mm Dämmkörper

IP120 W ist ein wärmegedämmter Anschluss mit 120 mm Dämmkörper zur Verbindung von auskragenden Stahlbetonwänden mit Geschosswänden. Es eignet sich zur Übertragung von Momenten, Querkräften sowie Horizontalkräften. Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Anforderungen an den Brandschutz werden erfüllt: Verfügbar ist IP120 W für Brandschutzkonstruktionen bis REI 120. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Elementabmessungen und Brandschutzausführung anzugeben.

AbZ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-15.7-331

Artikel	G
235000021158 IP120 W1	9,100 kg
235000021159 IP120 W2	14,400 kg
235000021160 IP120 W3	26,800 kg
235000021161 IP120 W4	41,100 kg

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 27.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten