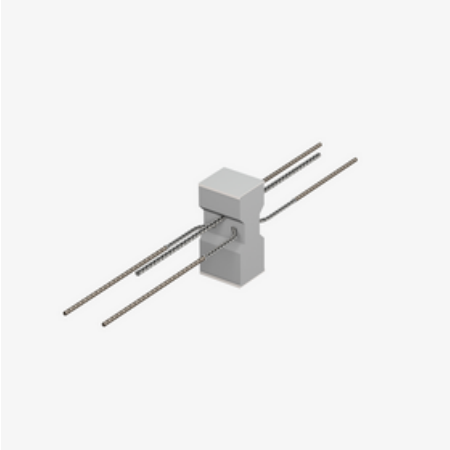


IP80 H

Wärmegedämmter Plattenanschluss zur punktuellen Übertragung horizontaler Kräfte

IP80 H ist ein wärmegedämmter Plattenanschluss mit 80 mm Dämmkörper zur Übertragung von planmäßig auftretenden horizontalen Kräften parallel und/oder senkrecht zur Dämmebene. Er dient dem punktuellen Einsatz als Ergänzung der Linienanschlüsse, z.B. bei Typ IP, IPT oder IPQ. Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Anforderungen an den Brandschutz werden erfüllt: Verfügbar ist IP80 H für Brandschutzkonstruktionen bis REI 120. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Elementhöhe und Brandschutzausführung anzugeben.

ETA Europäische Technische Bewertung: ETA-17/0466

abG Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-15.7-354 (in Verbindung mit ETA-17/0466)

Artikel	G
210900021860 IP80 HX1	0,590 kg
210900021862 IP80 HX1Y1	0,590 kg
210900021864 IP80 HX2	0,950 kg
210900021866 IP80 HX2Y2	0,950 kg

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 26.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten