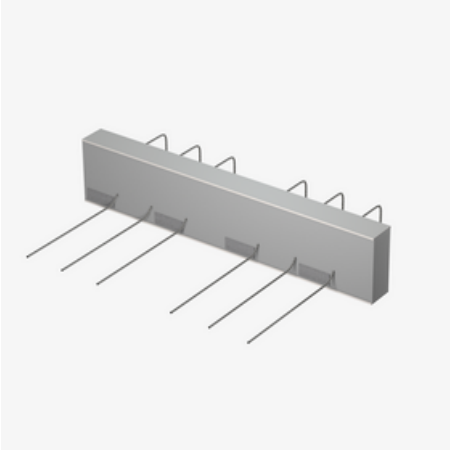


IPQ

Wärmegedämmter Plattenanschluss zur Querkraftübertragung bei gestützten Stahlbetonbauteilen

IPQ ist ein wärmegedämmter Plattenanschluss mit 80 mm Dämmkörper zur Übertragung von Querkräften bei gestützten Stahlbetonbauteilen. Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Das Drucklager besteht aus Spezialbeton. Anforderungen an den Brandschutz werden erfüllt: Verfügbar ist IPQ für Brandschutzkonstruktionen bis REI 120. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Elementhöhe und Brandschutzausführung anzugeben.

Typenprüfung ISOPRO® Wärmedämmelement

Der Prüfbericht Nr. 4117-5076 weist die Eignung der ISOPRO® Wärmedämmelemente entsprechend den gültigen bautechnischen Bestimmungen nach.

ETA Europäische Technische Bewertung: ETA-17/0466

abG Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-15.7-354 (in Verbindung mit ETA-17/0466)

TYP Typenprüfung: 4117-5076

Artikel	Q-Stab deckenseitig	G
210400012403 IPQ10	Gebogen	5,430 kg
210400012411 IPQ110	Gerade	12,500 kg
210400012414 IPQ20	Gebogen	5,610 kg
210400012421 IPQ30	Gebogen	5,790 kg
210400012427 IPQ40	Gebogen	6,150 kg
210400012433 IPQ50	Gebogen	6,500 kg
210400012442 IPQ70	Gebogen	7,100 kg
210400012445 IPQ80	Gerade	7,500 kg
210400012448 IPQ90	Gerade	9,300 kg

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 26.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Artikel	Q-Stab deckenseitig	G
210400015016 IPQ85	Gerade	8,500 kg
210400015018 IPQ120	Gerade	13,800 kg
210400017123 IPQ100	Gerade	11,200 kg

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 26.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten