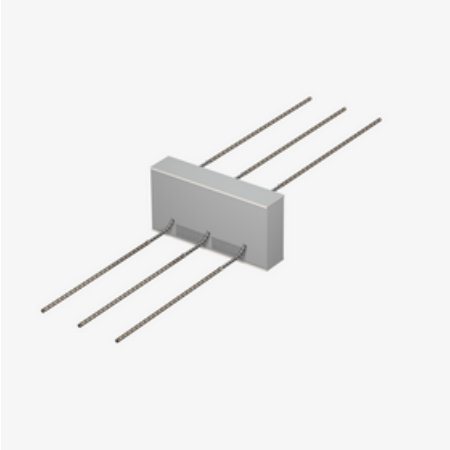


IPQS / IPTQS

Wärmegedämmter Plattenanschluss zur punktuellen Querkraftübertragung bei gestützten Stahlbetonbauteilen

ISOPRO® IPQS und IPTQS sind wärmegedämmte Plattenanschlüsse mit 80 mm Dämmkörper zur Übertragung von Querkräften bei gestützten Stahlbetonbauteilen und punktueller Kraftübertragung. Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Anforderungen an den Brandschutz werden erfüllt:

Verfügbar sind ISOPRO® IPQS und IPTQS für Brandschutzkonstruktionen bis REI 120. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Elementhöhe und Brandschutzausführung anzugeben.

Druckebene Typ IPQS mit Betondrucklagern. Druckebene Typ IPTQS aus Stahl.

Typenprüfung ISOPRO® Wärmedämmelement

Der Prüfbericht Nr. 4117-5076 weist die Eignung der ISOPRO® Wärmedämmelemente entsprechend den gültigen bautechnischen Bestimmungen nach.

AbZ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-15.7-354

ETA Europäische Technische Bewertung: ETA-17/0466

TYP Typenprüfung: 4117-5076

Artikel	Elementlänge	Höhe	G
210600012481 IPQS10	300 mm	160 - 250 mm	1,960 kg
210600012484 IPQS20	400 mm	160 - 250 mm	3,500 kg
210600012487 IPQS30	500 mm	160 - 250 mm	4,640 kg
210600012489 IPQS40	300 mm	170 - 250 mm	2,760 kg
210600012492 IPQS50	400 mm	170 - 250 mm	4,370 kg
210600012498 IPQS70	400 mm	180 - 250 mm	6,200 kg
210600015044 IPQS5	400 mm	160 - 250 mm	2,800 kg
210600015046 IPQS15	500 mm	160 - 250 mm	3,000 kg

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 26.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Artikel	Elementlänge	Höhe	G
210600015050 IPQS55	500 mm	170 - 250 mm	5,500 kg
210600015052 IPTQS60	300 mm	180 - 250 mm	4,300 kg
210600015054 IPTQS80	300 mm	190 - 250 mm	4,800 kg
210600015056 IPTQS90	400 mm	190 - 250 mm	7,200 kg
210600018551 IPQS75	500 mm	180 - 250 mm	7,200 kg
210600025047 IPTQS100	500 mm	190 - 250 mm	9,000 kg

Höhe: Höhe (Bereich)
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 26.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten