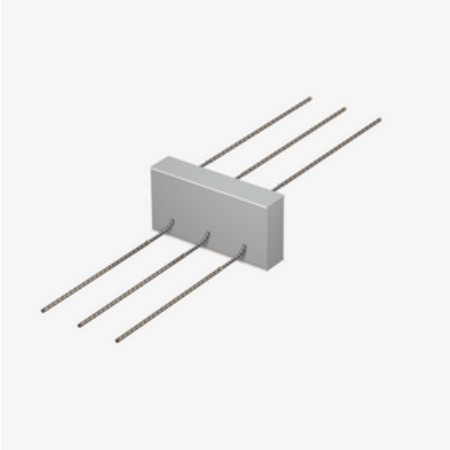


IPQZ

Wärmegedämmter Plattenanschluss für einspringende Balkone und Loggien ohne Druckkomponente

IPQZ ist ein wärmegedämmter Plattenanschluss mit 80 mm Dämmkörper für den zwängungsfreien Anschluss von einspringenden Balkonen und Loggien. Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Zum Zwecke der zwängungsfreien Lagerung weist der Artikel keine Druckkomponente auf. Anforderungen an den Brandschutz werden erfüllt: Verfügbar ist IPQZ für Brandschutzkonstruktionen bis REI 120. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Elementhöhe und Brandschutzausführung anzugeben.

Typenprüfung ISOPRO® Wärmedämmelement

Der Prüfbericht Nr. 4117-5076 weist die Eignung der ISOPRO® Wärmedämmelemente entsprechend den gültigen bautechnischen Bestimmungen nach.

ETA Europäische Technische Bewertung: ETA-17/0466

abG Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-15.7-354 (in Verbindung mit ETA-17/0466)

TYP Typenprüfung: 4117-5076

Artikel	G
210800012505 IPQZ10	1,000 kg
210800012506 IPQZ20	1,500 kg
210800012508 IPQZ30	2,000 kg
210800012510 IPQZ40	1,800 kg
210800012512 IPQZ50	2,600 kg
210800012513 IPQZ60	2,800 kg
210800012516 IPQZ70	4,200 kg
210800012518 IPQZ80	2,800 kg
210800012520 IPQZ90	4,200 kg

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 26.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Artikel	G
210800015058 IPQZ5	0,800 kg
210800015060 IPQZ15	1,000 kg
210800015064 IPQZ55	3,500 kg
210800018552 IPQZ75	2,920 kg
210800025048 IPQZ100	5,250 kg

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 26.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten