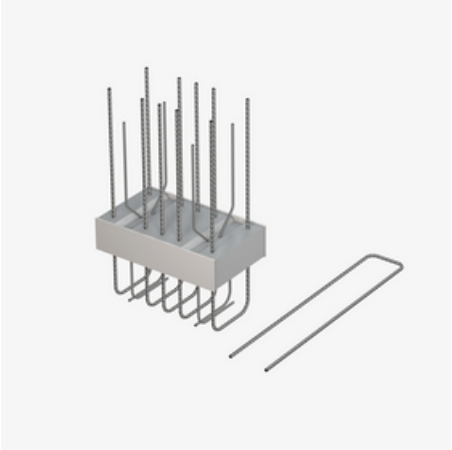


# IPTA

## Wärmegedämmter Anschluss für aufgesetzte Attiken und Brüstungen

IPTA ist ein wärmegedämmter Anschluss mit 80 mm Dämmkörper zur Verbindung von aufgesetzten Attiken und Brüstungen mit Geschossdecken. Es eignet sich zur Übertragung von Normalkräften, positiven und negativen Momenten sowie Horizontalkräften. Die Elemente werden punktuell nach den jeweiligen statischen Erfordernissen eingesetzt. Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Anforderungen an den Brandschutz werden erfüllt: Verfügbar ist IPTA für Brandschutzkonstruktionen bis REI 120. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Attika-/Brüstungsbreite und Brandschutzausführung anzugeben.

| Artikel | G |
|---|---|
| 211200020248<br>IPTA1 | 0,000 kg |
| 211200020258<br>IPTA2 | 0,000 kg |

**G:** Gewicht je Lagermengeneinheit



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 26.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten