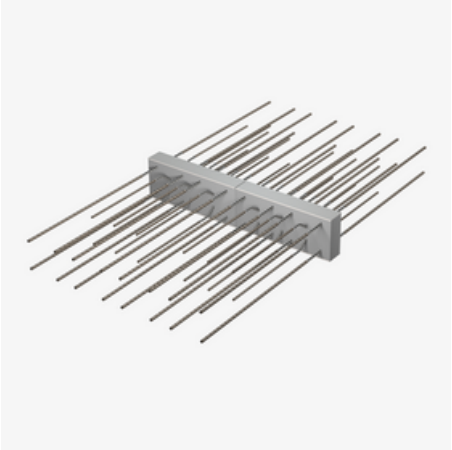


IPTD

Wärmegedämmter Plattenanschluss für durchlaufende Stahlbetondecken

IPTD ist ein wärmegedämmter Plattenanschluss mit 80 mm Dämmkörper für durchlaufende Stahlbetondecken. Es eignet sich zur Übertragung von negativen und positiven Momenten sowie positiven und negativen Querkräften. Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Die Zug- und Druckebene besteht aus Stahldruckstäben. Anforderungen an den Brandschutz werden erfüllt: Verfügbar ist IPTD für Brandschutzkonstruktionen bis REI 120. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Querkrafttragstufe, Betondeckung, Elementhöhe und Brandschutzausführung anzugeben.

ETA Europäische Technische Bewertung: ETA-17/0466

abG Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-15.7-354 (in Verbindung mit ETA-17/0466)

Artikel	G
211100012555 IPTD20	18,790 kg
211100012557 IPTD30	24,110 kg
211100012566 IPTD50	30,050 kg
211100012573 IPTD70	44,500 kg
211100012581 IPTD90	60,190 kg
211100015066 IPTD100	62,200 kg

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 26.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten