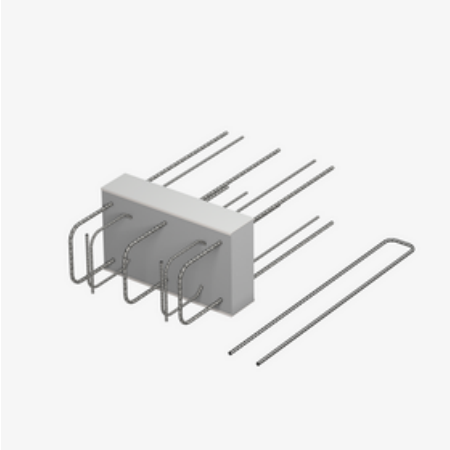


IPTF

Wärmegedämmter Anschluss für vorgesetzte Brüstungen

IPTF ist ein wärmegedämmter Anschluss mit 80 mm Dämmkörper zur Verbindung von vorgesetzten Brüstungen mit Geschossdecken. Es eignet sich zur Übertragung von positiven und negativen Querkräften, positiven und negativen Momenten sowie Horizontalkräften. Die Elemente werden punktuell nach den jeweiligen statischen Erfordernissen eingesetzt. Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Anforderungen an den Brandschutz werden erfüllt: Verfügbar ist IPTF für Brandschutzkonstruktionen bis REI 120. Bei der Bestellung sind Elementhöhe und Brandschutzausführung anzugeben.

Artikel	G
211300018977 IPTF	2,360 kg

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 26.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten