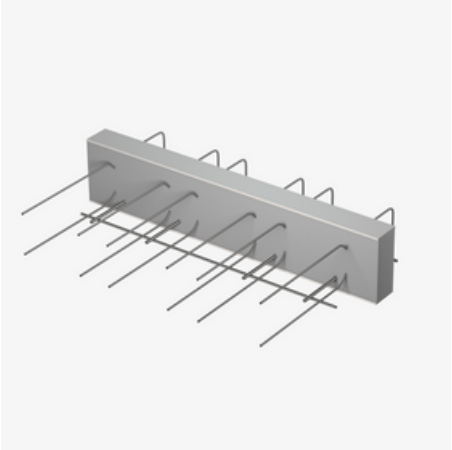


IPTQQ

Wärmegedämmter Plattenanschluss für positive und negative Querkräfte bei abhebenden Lasten

IPTQQ ist ein wärmegedämmter Plattenanschluss mit 80 mm Dämmkörper zur Übertragung von positiven und negativen Querkräften bei gestützten Stahlbetonbauteilen mit abhebenden Lasten. Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Die Druckebene besteht aus Stahldruckstäben. Anforderungen an den Brandschutz werden erfüllt: Verfügbar ist IPTQQ für Brandschutzkonstruktionen bis REI 120. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Elementhöhe und Brandschutzausführung anzugeben.

ETA Europäische Technische Bewertung: ETA-17/0466

abG Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-15.7-354 (in Verbindung mit ETA-17/0466)

Artikel	Q-Stab deckenseitig	G
212100019002 IPTQQ10	Gebogen	4,170 kg
212100019003 IPTQQ30	Gebogen	4,950 kg
212100019004 IPTQQ40	Gebogen	5,840 kg
212100019005 IPTQQ50	Gebogen	7,010 kg
212100019006 IPTQQ70	Gerade	8,870 kg
212100019007 IPTQQ90	Gerade	14,820 kg
212100019008 IPTQQ110	Gerade	23,760 kg

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 26.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten