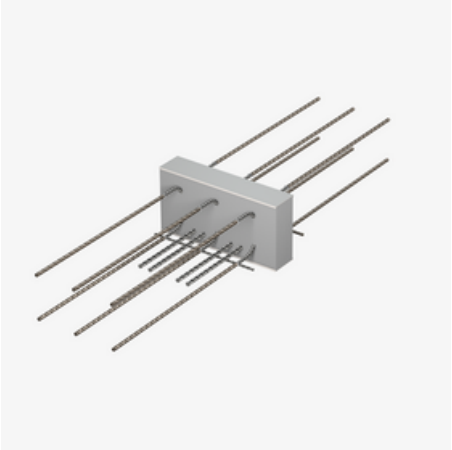


IPTQQS

Wärmegedämmter Plattenanschluss zur punktuellen Übertragung positiver und negativer Querkräfte

IPTQQS ist ein wärmegedämmter Plattenanschluss mit 80 mm Dämmkörper zur Übertragung von positiven und negativen Querkräften bei gestützten Stahlbetonbauteilen mit abhebenden Lasten und für punktuelle Kraftübertragung. Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Die Druckebene besteht aus Stahldruckstäben. Anforderungen an den Brandschutz werden erfüllt: Verfügbar ist IPTQQS für Brandschutzkonstruktionen bis REI 120. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Elementhöhe und Brandschutzausführung anzugeben.

ETA Europäische Technische Bewertung: ETA-17/0466

abG Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-15.7-354 (in Verbindung mit ETA-17/0466)

Artikel	G
210700019010 IPTQQS10	2,950 kg
210700019011 IPTQQS20	4,300 kg
210700019012 IPTQQS40	4,280 kg
210700019013 IPTQQS50	6,660 kg
210700019014 IPTQQS60	8,110 kg
210700019015 IPTQQS70	11,670 kg
210700019016 IPTQQS80	11,610 kg
210700019017 IPTQQS90	17,290 kg
210700025049 IPTQQS100	21,620 kg

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 26.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten