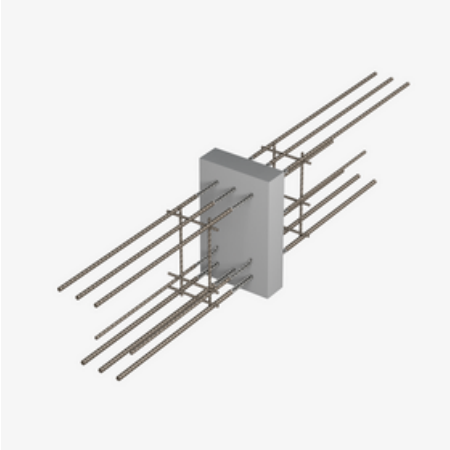


IPTS

Wärmegedämmter Anschluss für auskragende Stahlbetonbalken

IPTS ist ein wärmegedämmter Anschluss mit 80 mm Dämmkörper zur Verbindung von auskragenden Stahlbetonbalken mit Geschossdecken. Es eignet sich zur Übertragung von negativen Momenten und positiven Querkräften. Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Anforderungen an den Brandschutz werden erfüllt: Verfügbar ist IPTS für Brandschutzkonstruktionen bis REI 120. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Elementabmessungen und Brandschutzausführung anzugeben.

Artikel	G
211500018978 IPTS1	7,130 kg
211500018979 IPTS2	11,220 kg
211500018980 IPTS3	16,210 kg
211500018981 IPTS4	22,640 kg

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 26.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten