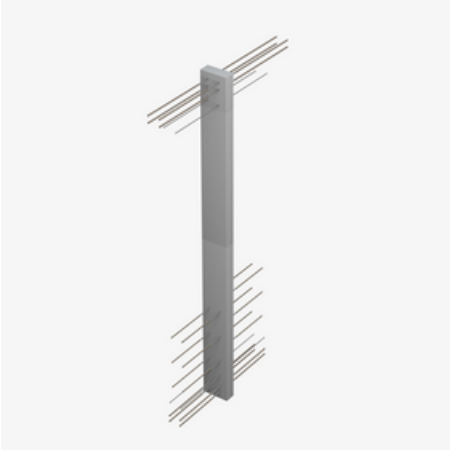


# IPTW

## Wärmegedämmter Anschluss für auskragende Stahlbetonwände

IPTW ist ein wärmegedämmter Anschluss mit 80 mm Dämmkörper zur Verbindung von auskragenden Stahlbetonwänden mit Geschosswänden. Es eignet sich zur Übertragung von negativen Momenten, positiven Querkräften sowie Horizontalkräften. Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Anforderungen an den Brandschutz werden erfüllt: Verfügbar ist IPTW für Brandschutzkonstruktionen bis REI 120. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Elementabmessungen und Brandschutzausführung anzugeben.

| Artikel | G |
|---|---|
| **211600018982**<br>IPTW1 Wandbr 150 250 | 8,300 kg |
| **211600018983**<br>IPTW2 Wandbr 150 250 | 13,170 kg |
| **211600018984**<br>IPTW3 Wandbr 150 250 | 22,040 kg |
| **211600018985**<br>IPTW4 Wandbr 150 250 | 36,350 kg |

**G:** Gewicht je Lagermengeneinheit



PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 26.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten