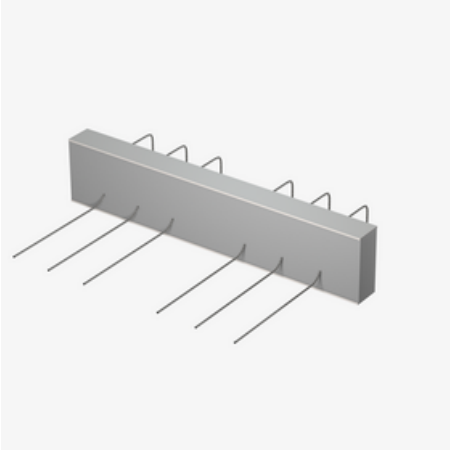


IPZQ

Wärmegedämmter Plattenanschluss zur zwängungsfreien Querkraftübertragung ohne Druckkomponente

IPZQ ist ein wärmegedämmter Plattenanschluss mit 80 mm Dämmkörper zur Übertragung von Querkräften bei gestützten Stahlbetonbauteilen. Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Zum Zwecke einer zwängungsfreien Lagerung weist der Artikel keine Druckkomponente auf. Anforderungen an den Brandschutz werden erfüllt: Verfügbar ist IPZQ für Brandschutzkonstruktionen bis REI 120. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Elementhöhe und Brandschutzausführung anzugeben.

Typenprüfung ISOPRO® Wärmedämmelement

Der Prüfbericht Nr. 4117-5076 weist die Eignung der ISOPRO® Wärmedämmelemente entsprechend den gültigen bautechnischen Bestimmungen nach.

ETA Europäische Technische Bewertung: ETA-17/0466

abG Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-15.7-354 (in Verbindung mit ETA-17/0466)

TYP Typenprüfung: 4117-5076

Artikel	Q-Stab deckenseitig	G
211900015020 IPZQ10	Gebogen	1,300 kg
211900015022 IPZQ20	Gebogen	1,500 kg
211900015024 IPZQ30	Gebogen	1,700 kg
211900015026 IPZQ40	Gebogen	2,000 kg
211900015028 IPZQ50	Gebogen	2,400 kg
211900015030 IPZQ70	Gerade	3,100 kg
211900015032 IPZQ80	Gerade	3,500 kg
211900015034 IPZQ85	Gerade	4,500 kg
211900015036 IPZQ90	Gerade	5,300 kg

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 26.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Artikel	Q-Stab deckenseitig	G
211900015038 IPZQ100	Gerade	7,200 kg
211900015040 IPZQ110	Gerade	8,500 kg
211900015042 IPZQ120	Gerade	9,800 kg

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 26.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten