




## ISOPRO® IP 120 A

ISOPRO® IP 120 A ist ein wärmege­dämmt­er Anschluss mit 120 mm Dämmkörper zur Verbindung von aufgesetzten Attiken und Brüstungen mit Geschossdecken. Es eignet sich zur Übertragung von Normalkräften, Momenten sowie Horizontalkräften. Die Elemente werden punktuell nach den jeweiligen statischen Erfordernissen eingesetzt. Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Anforderungen an den Brandschutz werden erfüllt: Verfügbar ist ISOPRO® IP 120 A für Brandschutzkonstruktionen bis REI 90. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Attika-/Brüstungsbreite und Brandschutzausführung anzugeben.

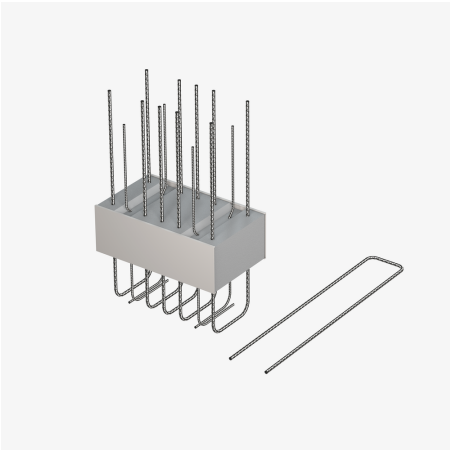

| Artikel      | Typ          | G        |
|--------------|--------------|----------|
| 234600024716 | IP120 A1 200 | 3.000 kg |
| 234600024726 | IP120 A2 200 | 3.000 kg |



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-15.7-331

