


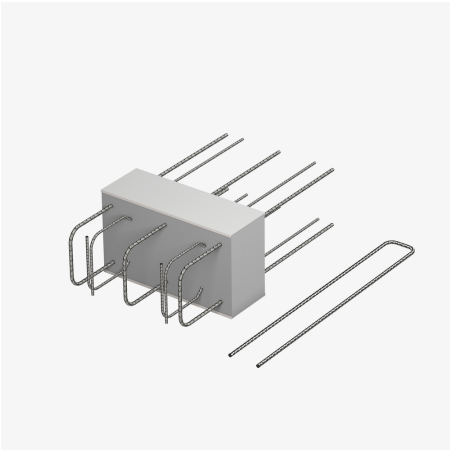

ISOPRO® IP 120 F

ISOPRO® IP 120 F ist ein wärme gedämmter Anschluss mit 120 mm Dämmkörper zur Verbindung von vorgesetzten Brüstungen mit Geschossdecken. Es eignet sich zur Übertragung von Querkraften, Momenten sowie Horizontalkraften. Die Elemente werden punktuell nach den jeweiligen statischen Erfordernissen eingesetzt. Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Anforderungen an den Brandschutz werden erfüllt: Verfügbar ist ISOPRO® IP 120 F für Brandschutzkonstruktionen bis REI 90. Bei der Bestellung sind Elementhöhe und Brandschutzausführung anzugeben.

AbZ

Artikel	Typ	G
234700024697	IP120 F 200	5.700 kg

AbZ

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-15.7-331

