




ISOPRO® IP 120 H

ISOPRO® IP 120 H ist ein wärmegeämmter Plattenanschluss mit 120 mm Dämmkörper zur Übertragung von planmäßig auftretenden horizontalen Kräften parallel und/oder senkrecht zur Dämmebene. Er dient dem punktuellen Einsatz als Ergänzung der Linienanschlüsse, z.B. bei Typ IP 120 M oder IP 120 Q. Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Anforderungen an den Brandschutz werden erfüllt: Verfügbar ist ISOPRO® IP 120 H für Brandschutzkonstruktionen bis REI 90 (umlaufende Brandschutzplatten auf Anfrage). Bei der Bestellung sind Tragstufe, Elementhöhe und Brandschutzausführung anzugeben.

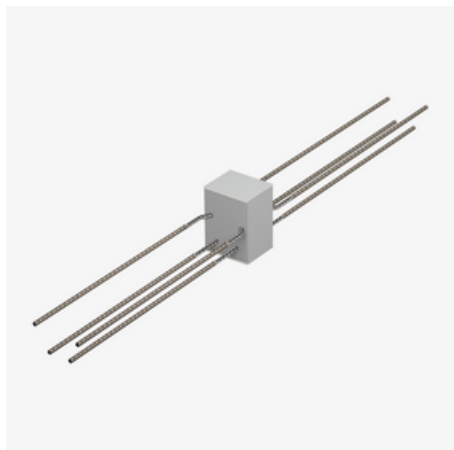

Artikel	Typ	G
220300025418	IP120 HM14 Q8-h180	17.740 kg
220400025419	IP120 HQ10-h180	16.061 kg

G: Gewicht je Lagermengeneinheit



Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-15.7-331

