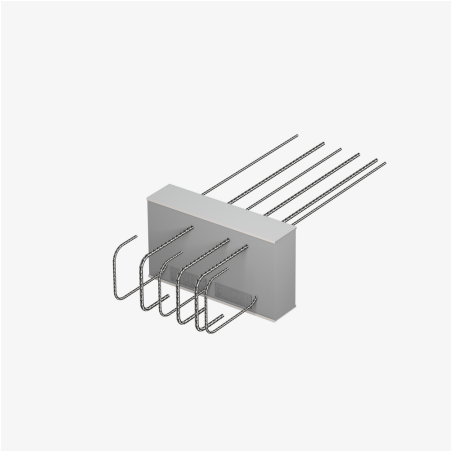

ISOPRO® IPO

ISOPRO® IPO ist ein wärmegedämmter Anschluss mit 80 mm Dämmkörper zur Verbindung von Geschossdecken mit Stahlbetonkonsolen, die als Auflager von Mauerwerk oder Fertigteilelementen dienen. Es eignet sich zur Übertragung von positiven Querkräften und den daraus resultierenden negativen Momenten sowie Horizontalkräften. Die Elemente werden punktuell nach den jeweiligen statischen Erfordernissen eingesetzt. Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Anforderungen an den Brandschutz werden erfüllt: Verfügbar ist ISOPRO® IPO für Brandschutzkonstruktionen bis REI 90. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Elementhöhe und Brandschutzausführung anzugeben.

ETA

Artikel	Typ	G
211400021507	IPO20	4.970 kg

ETA

Europäische Technische Bewertung: ETA-17/0466

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten