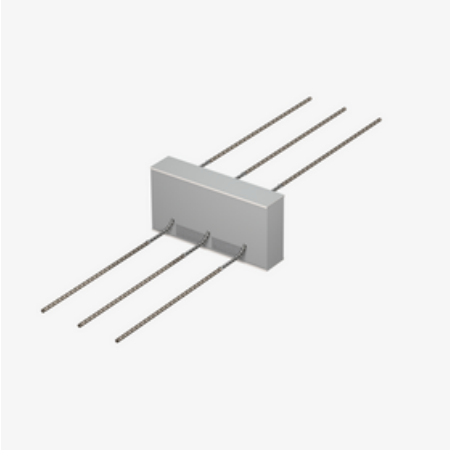

ISOPRO® IPQS / IPTQS

ISOPRO® IPQS und IPTQS sind wärmegedämmte Plattenanschlüsse mit 80 mm Dämmkörper zur Übertragung von Querkräften bei gestützten Stahlbetonbauteilen und punktueller Kraftübertragung. Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Anforderungen an den Brandschutz werden erfüllt: Verfügbar sind ISOPRO® IPQS und IPTQS für Brandschutzkonstruktionen bis REI 120. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Elementhöhe und Brandschutzausführung anzugeben.

Typenprüfung ISOPRO® Wärmedämmelement
Der Prüfbericht Nr. 4117-5076 weist die Eignung der ISOPRO® Wärmedämmelemente entsprechend den gültigen bautechnischen Bestimmungen nach.

AbZ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-15.7-354

ETA Europäische Technische Bewertung: ETA-17/0466

TYP Typenprüfung: 4117-5076

Drucklager: Beton

Artikel	Typ	Elementlänge	G	Höhe
210600012481	IPQS10	300	1,960 kg	160 - 250 mm
210600012484	IPQS20	400	3,500 kg	160 - 250 mm
210600012487	IPQS30	500	4,640 kg	160 - 250 mm
210600012489	IPQS40	300	2,760 kg	170 - 250 mm
210600012492	IPQS50	400	4,370 kg	170 - 250 mm
210600012498	IPQS70	400	6,200 kg	180 - 250 mm
210600015044	IPQS5	400	2,800 kg	160 - 250 mm
210600015046	IPQS15	500	3,000 kg	160 - 250 mm
210600015050	IPQS55	500	5,500 kg	170 - 250 mm
210600018551	IPQS75	500	7,200 kg	180 - 250 mm

Drucklager: Stahl

Artikel	Typ	Elementlänge	G	Höhe
210600015052	IPTQS60	300	4,300 kg	180 - 250 mm
210600015054	IPTQS80	300	4,800 kg	190 - 250 mm
210600015056	IPTQS90	400	7,200 kg	190 - 250 mm
210600025047	IPTQS100	500	9,000 kg	190 - 250 mm

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 12.07.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

G: Gewicht je Lagermengeneinheit
Höhe: Höhe (Bereich)

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 12.07.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten