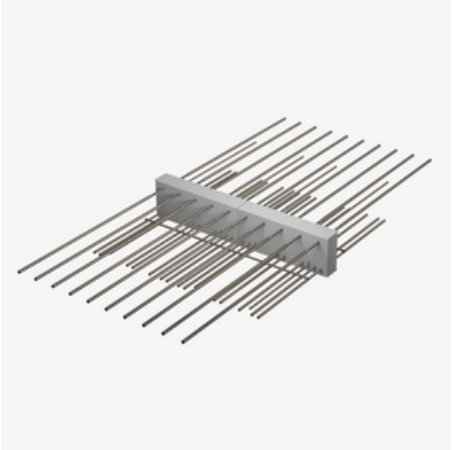

ISOPRO® IPT

Wärmegedämmter Kragplattenanschluss mit 80 mm Dämmkörper und Stahldruckstäben

ISOPRO® IPT ist ein wärmegedämmter Kragplattenanschluss mit 80 mm Dämmkörper und balkonseitig integrierter Aufhängebewehrung für frei auskragende Stahlbetonbauteile. Es eignet sich zur Übertragung von negativen Momenten sowie positiven Querkräften. Der Korrosionsschutz ist durch nichtrostenden Betonrippenstahl gewährleistet. Für den Einbau im Fertigteilwerk ist eine zweiteilige Ausführung des Produkts erhältlich. Die Druckebene besteht aus Stahldruckstäben. Anforderungen an den Brandschutz werden

erfüllt: Verfügbar ist ISOPRO® IPT für Brandschutzkonstruktionen bis REI 120. Bei der Bestellung sind Tragstufe, Querkrafttragstufe, Betondeckung, Elementhöhe und Brandschutzausführung anzugeben.

ETA Europäische Technische Bewertung: ETA-17/0466

abG Allgemeine Bauartgenehmigung: Z-15.7-354 (in Verbindung mit ETA-17/0466)

Artikel	G
210200014990 IPT110 Q10	44,000 kg
210200014991 IPT110 Q12	45,500 kg
210200014992 IPT110 Q14	49,100 kg
210200015002 IPT150 Q10	57,400 kg
210200015008 IPT150 Q12	59,700 kg
210200015012 IPT150 Q14	62,900 kg

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 17.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten