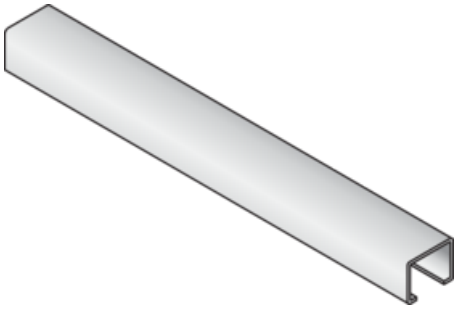

JM K 38/17

Montageschiene, kaltgeformt

Die Montageschiene JM K 38/17 besitzt die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE und wird aus feuerverzinktem Stahl (fv), Edelstahl (A4) oder walzblankem Stahl (wb) hergestellt. Die Montageschiene ist in der Standardlänge von 6000 mm lieferbar und wird mit den Schrauben JH M10 - JH M16 gepaart. Ihre Profilbreite beträgt 38 mm, die Profilhöhe 17 mm.

Umweltproduktdeklaration (EPD): EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

Stahl, unbehandelt und nicht korrosionsgeschützt

Artikel	H_p	B_p	L	t	A	G
JMK3817 R-6000 JORDAHL Montageschiene K38/17	17 mm	38 mm	6000 mm	3 mm	2,301 cm^2	10,836 kg

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H_p	B_p	L	t	A	G
JMK3817 FV-6000 JORDAHL Montageschiene K38/17	17 mm	38 mm	6000 mm	3 mm	2,301 cm^2	11,916 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301 (V2A)

Artikel	H_p	B_p	L	t	A	G
JMK3817 A2-6000 JORDAHL Montageschiene K38/17	17 mm	38 mm	6000 mm	3 mm	2,301 cm^2	10,908 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	H_p	B_p	L	t	A	G
JMK3817 A4-6000 JORDAHL Montageschiene K38/17	17 mm	38 mm	6000 mm	3 mm	2,301 cm^2	11,046 kg

H_p: Profilhöhe
B_p: Profilbreite

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 19.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

L: Länge
t: Materialstärke Profile
A: Querschnittsfläche
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 19.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

OPTIONALES ZUBEHÖR

JGM H, JMA Serie 18, JMA-Q Serie 18, JMA-QE Serie 18, JNA Serie 18, JVB-Z, JVB-ZS

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 19.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten