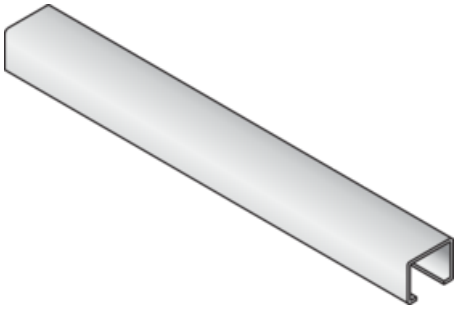

JM K 53/34

Montageschiene, kaltgeformt

Die Montageschiene JM K 53/34 besitzt die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE und wird aus feuerverzinktem Stahl (fv), Edelstahl (A4) oder walzblankem Stahl (wb) hergestellt. Die Montageschiene ist in der Standardlänge von 6000 mm lieferbar und wird mit den Schrauben JB M10 - JB M20 gepaart. Ihre Profilbreite beträgt 53 mm, die Profilhöhe 34 mm.

Umweltproduktdeklaration (EPD): EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

Stahl, unbehandelt und nicht korrosionsgeschützt

Artikel	H_p	B_p	L	t	A	G
JMK5334 R-6000 JORDAHL Montageschiene K53/34	34 mm	53 mm	6000 mm	4,5 mm	5,716 cm^2	26,922 kg

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H_p	B_p	L	t	A	G
JMK5334 FV-6000 JORDAHL Montageschiene K53/34	34 mm	53 mm	6000 mm	4,5 mm	5,716 cm^2	29,610 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	H_p	B_p	L	t	A	G
JMK5334 A4-6000 JORDAHL Montageschiene K53/34	34 mm	53 mm	6000 mm	4,5 mm	5,716 cm^2	27,438 kg

H_p: Profilhöhe
B_p: Profilbreite
L: Länge
t: Materialstärke Profile
A: Querschnittsfläche
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 17.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

OPTIONALES ZUBEHÖR

JGM B

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 17.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten