


JTA RF W 40/22

Ankerschiene, warmgewalzt, zur Fassadenbefestigung an Deckenstirnseiten

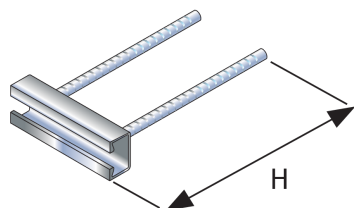

Die Ankerschiene JTA RF W 40/22 wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Die JTA RF W 40/22 verfügt über Bewehrungsstäbe als Anker aus Betonstahl. Sie ist in Profillängen von 150 bis 350 mm erhältlich und wird mit den Schrauben JC M10 - JC M16 gepaart. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).

Artikel	Typ	H	B	L	G
JTARFW4022-0300-FVK	JORDAHL Ankerschiene RF W40/22	330 mm	40 mm	300 mm	0.726 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



OPTIONALES ZUBEHÖR

JGM C, JVL

