


JTA RF W 50/30

Ankerschiene, warmgewalzt, zur Fassadenbefestigung an Deckenstirnseiten

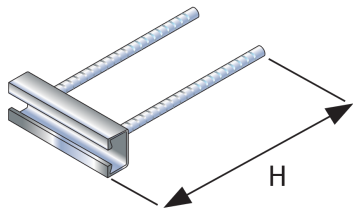

Die Ankerschiene JTA RF W 50/30 wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Die JTA RF W 50/30 verfügt über Bewehrungsstäbe als Anker aus Betonstahl. Sie ist in Profillängen von 150 bis 350 mm erhältlich und wird mit den Schrauben JB M10 - JB M20 gepaart. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).

Artikel	Typ	H	B	G
JTARFW5030-ST-FVK	JORDAHL Ankerschiene RF W50/30	340 mm	50 mm	0.000 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



OPTIONALES ZUBEHÖR

JGM B

