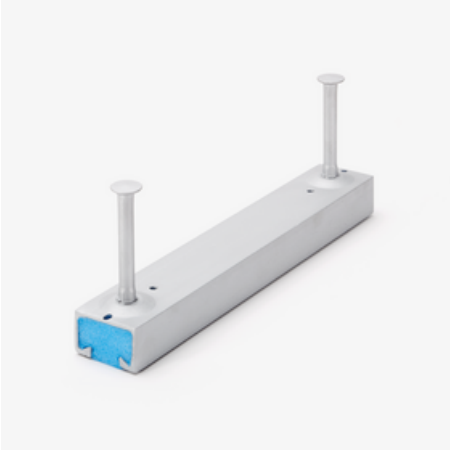

JTA W 50+

Ankerschiene, warmgewalzt, mit Rund- oder I-Anker

Die Ankerschiene JTA W 50+ ist europaweit zugelassen mit ETA-09/0338 und nahezu weltweit mit der ICC-ES ESR 2854. Außerdem besitzt sie die Umwelt-Produktdeklaration EPD-JDL-20200260-IBB1-DE. Sie wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Sie ist in jeder gewünschten Länge bis maximal 6 m lieferbar und wird mit den Schrauben JB M10 - JB M20 gepaart. Die Profilbreite beträgt 50 mm, die Profilhöhe 30 mm. Die Füllung ist aus Polyethylen (PE).

Brandschutz

Umweltproduktdeklaration (EPD): EPD-JDL-20200260-IBB1-DE

Europäische Technische Bewertung: ETA-09/0338

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H	H_p	B_p	L	t	G
JTAW50+0150-FVKCE JORDAHL Ankerschiene W50+	115 mm	30 mm	50 mm	150 mm	2,75 mm	0,688 kg
JTAW50+0200-FVKCE JORDAHL Ankerschiene W50+	115 mm	30 mm	50 mm	200 mm	2,75 mm	0,866 kg
JTAW50+0250-FVKCE JORDAHL Ankerschiene W50+	115 mm	30 mm	50 mm	250 mm	2,75 mm	1,044 kg
JTAW50+0300-FVKCE JORDAHL Ankerschiene W50+	115 mm	30 mm	50 mm	300 mm	2,75 mm	1,232 kg
JTAW50+0350-FVKCE JORDAHL Ankerschiene W50+	115 mm	30 mm	50 mm	350 mm	2,75 mm	1,489 kg
JTAW50+0400-FVKCE JORDAHL Ankerschiene W50+	115 mm	30 mm	50 mm	400 mm	2,75 mm	1,655 kg
JTAW50+0550-FVKCE JORDAHL Ankerschiene W50+	115 mm	30 mm	50 mm	550 mm	2,75 mm	2,188 kg
JTAW50+0800-FVKCE JORDAHL Ankerschiene W50+	115 mm	30 mm	50 mm	800 mm	2,75 mm	3,154 kg
JTAW50+1050-FVKCE JORDAHL Ankerschiene W50+	115 mm	30 mm	50 mm	1050 mm	2,75 mm	4,121 kg
JTAW50+3000-FVKCE JORDAHL Ankerschiene W50+	115 mm	30 mm	50 mm	3000 mm	2,75 mm	11,675 kg
JTAW50+6000-FVKCE JORDAHL Ankerschiene W50+	115 mm	30 mm	50 mm	6000 mm	2,75 mm	3,914 kg

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 17.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	H	H_p	B_p	L	t	G
JTAW50+0150-A4KCE JORDAHL Ankerschiene W50+	115 mm	30 mm	50 mm	150 mm	2,75 mm	0,638 kg
JTAW50+0200-A4KCE JORDAHL Ankerschiene W50+	115 mm	30 mm	50 mm	200 mm	2,75 mm	0,803 kg
JTAW50+0250-A4KCE JORDAHL Ankerschiene W50+	115 mm	30 mm	50 mm	250 mm	2,75 mm	0,967 kg
JTAW50+0300-A4KCE JORDAHL Ankerschiene W50+	115 mm	30 mm	50 mm	300 mm	2,75 mm	1,132 kg
JTAW50+0350-A4KCE JORDAHL Ankerschiene W50+	115 mm	30 mm	50 mm	350 mm	2,75 mm	1,370 kg
JTAW50+0400-A4KCE JORDAHL Ankerschiene W50+	115 mm	30 mm	50 mm	400 mm	2,75 mm	1,533 kg
JTAW50+0550-A4KCE JORDAHL Ankerschiene W50+	115 mm	30 mm	50 mm	550 mm	2,75 mm	2,027 kg
JTAW50+6000-A4KCE JORDAHL Ankerschiene W50+	115 mm	30 mm	50 mm	6000 mm	2,75 mm	3,593 kg

H: Einbauhöhe
H_p: Profilhöhe
B_p: Profilbreite
L: Länge
t: Materialstärke Profile
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 17.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

OPTIONALES ZUBEHÖR

JGM B, JSV50, JKZS

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 17.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten