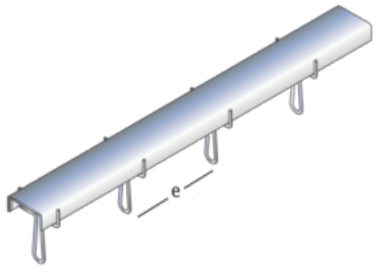

JTB-AR

Trapezblechbefestigungsschiene, zur Befestigung von Trapezblechen an Stahlbetonbauteilen

Die Trapezblechbefestigungsschiene JTB-AR hat die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.4-161 und wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) oder Edelstahl (A4) hergestellt. Mit einer Lagerlänge von 3000 mm ist die Schiene in der Profilbreite 60 mm erhältlich. Die Profilhöhe beträgt 22 mm, die Materialstärke 3 mm. Für Schienen, die individuell eingekürzt werden, stehen bauaufsichtlich zugelassene Endanker zur Verfügung, die mit selbstschneidenden Schrauben an den Schienen befestigt werden. Die Füllung besteht aus Polystyrol (PS).

AbZ Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-21.4-161

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	H_p	B_p	L	t	A	G
TBAR150 FVG-3000 JORDAHL Trapezblechbefestigungsschiene	22 mm	60 mm	3000 mm	3 mm	2,97 cm^2	2,540 kg
TBAR450 FVG-3000 JORDAHL Trapezblechbefestigungsschiene	22 mm	60 mm	3000 mm	3 mm	2,97 cm^2	2,400 kg

Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4571/1.4404 (V4A)

Artikel	H_p	B_p	L	t	A	G
TBAR150 A4G-3000 JORDAHL Trapezblechbefestigungsschiene	22 mm	60 mm	3000 mm	3 mm	2,97 cm^2	2,540 kg
TBAR450 A4G-3000 JORDAHL Trapezblechbefestigungsschiene	22 mm	60 mm	3000 mm	3 mm	2,97 cm^2	2,400 kg

H_p: Profilhöhe
B_p: Profilbreite
L: Länge
t: Materialstärke Profile
A: Querschnittsfläche
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 17.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

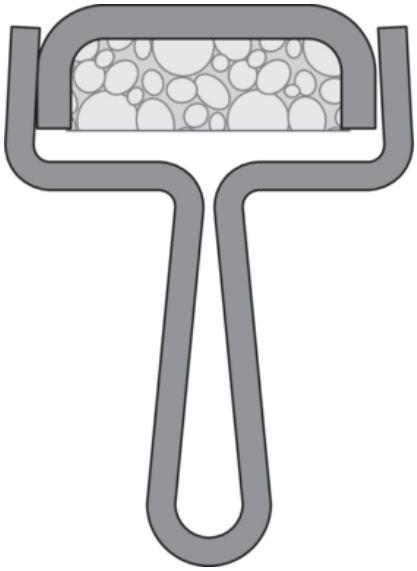

OPTIONALES ZUBEHÖR

JTBEB

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 17.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten