JTB-LA

Trapezblechbefestigungsschiene, montagefreundlich in allen Einbausituationen

Die Trapezblechbefestigungsschiene JTB-LA hat die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ) Z-21.4-2148 und wird aus feuerverzinktem Stahl (fv) hergestellt.Mit einer Lagerlänge von 3000 mm ist die Schiene in den Profilbreiten 60 mm und 100 mm erhältlich; die Profilhöhe beträgt 24 mm. Die Materialstärke variiert je nach Profilbreite: 2 mm bei 60 mm Profilbreite; 2 mm, 2,5 mm und 3 mm bei 100 mm Profilbreite. Für das individuelle Einkürzen der Schienen sind keine zusätzlichen Endanker notwendig. Die Füllung besteht aus Polystyrol (PS).

AbZ

Artikel	Typ	H_P	B_P	L	G
JTBLA06020-ZMG-3000	JORDAHL Trapezblechbefestigungsschiene	24 mm	60 mm	3000 mm	1.501 kg
JTBLA10020-ZMG-3000	JORDAHL Trapezblechbefestigungsschiene	24 mm	100 mm	3000 mm	2.069 kg
JTBLA10025-ZMG-3000	JORDAHL Trapezblechbefestigungsschiene	24 mm	100 mm	3000 mm	2.520 kg
JTBLA10030-ZMG-3000	JORDAHL Trapezblechbefestigungsschiene	24 mm	100 mm	3000 mm	2.961 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

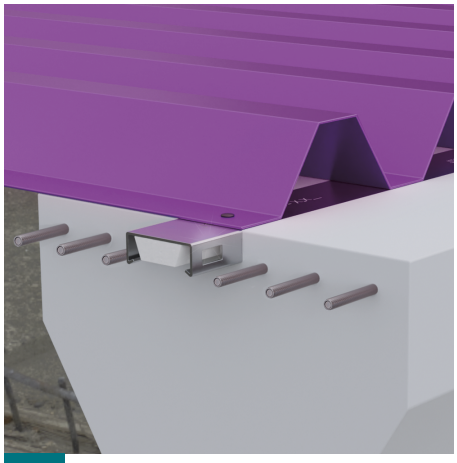

AbZ

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-21.4-2148

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten