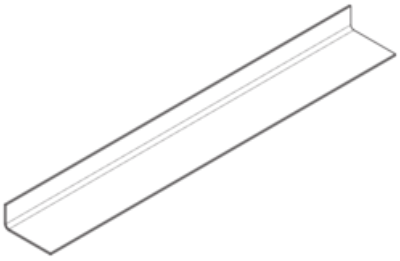

JW

Winkel

Die Winkel JW können einzeln zur Abfangung über Öffnungen verwendet werden, indem sie auf das seitliche Mauerwerk aufgelegt werden. Sie können auch als Zwischenwinkel für Verblenderkonsolen JVAeco+ N oder für Einmörtelkonsolen JMK+ N dienen. Dazu werden sie lose auf die Auflagerplatte der Verblenderkonsole gelegt. Bei allen Konsolen mit angeschweißtem oder losem Winkel muss der Winkel so lange unterstützt werden, bis der Mörtel ausgehärtet ist. Für den Einsatz mit Eckkonsolen können die Winkel maßgenau zugeschnitten werden. Die Winkel JW bestehen aus Edelstahl Lean Duplex der Korrosionsbeständigkeitsklasse III und sind in drei verschiedenen Längen bis zu 2990 mm erhältlich (Sonderabmessungen auf Anfrage).

Artikel	H	B	L	G
JW+25902-480 DX Jordahl-Winkel 25 x90 x 2,0 x 480 mm	25 mm	90 mm	480 mm	0,852 kg
JW+30903-730 DX Jordahl-Winkel 30 x90 x 3,0 x 730 mm	30 mm	90 mm	730 mm	1,997 kg
JW+50903-980 DX Jordahl-Winkel 50 x90 x 3,0 x 980 mm	50 mm	90 mm	980 mm	3,152 kg
JW+251002-480 DX Jordahl-Winkel 25 x100 x 2,0 x 480 mm	25 mm	100 mm	480 mm	0,929 kg
JW+301003-730 DX Jordahl-Winkel 30 x100 x 3,0 x 730 mm	30 mm	100 mm	730 mm	2,172 kg
JW+501003-980 DX Jordahl-Winkel 50 x100 x 3,0 x 980 mm	50 mm	100 mm	980 mm	3,387 kg

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
G: Gewicht je Lagermengeneinheit

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 13.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 13.11.2026. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten