


KHA 2


Profilschiene 50x31 mm, gelocht

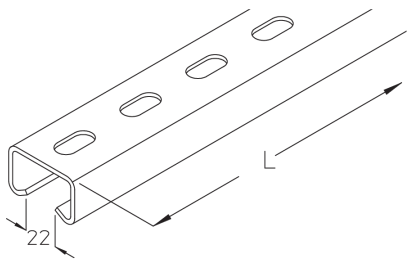


Die Profilschiene KHA 2 besteht aus einem C+-Profil 50 x 31 mm mit fortlaufender Lochung und einer Schlitzweite von 22 mm (Materialstärke = 3,25 mm). Sie steht in tauchfeuerverzinktem Stahl zur Verfügung und ist in den Längen 500 bis 6000 mm lieferbar.

Artikel	Typ	H _p	B _p	L	t	G
KHA 2-05F	Profilschiene gelocht 50/31X3,25	31 mm	50 mm	500 mm	3.25 mm	1.500 kg
KHA 2-10F	Profilschiene gelocht 50/31X3,25	31 mm	50 mm	1000 mm	3.25 mm	3.000 kg
KHA 2-15F	Profilschiene gelocht 50/31X3,25	31 mm	50 mm	1500 mm	3.25 mm	4.500 kg
KHA 2-20F	Profilschiene gelocht 50/31X3,25	31 mm	50 mm	2000 mm	3.25 mm	6.000 kg
KHA 2-30F	Profilschiene gelocht 50/31X3,25	31 mm	50 mm	3000 mm	3.25 mm	9.000 kg
KHA 2-60F	Profilschiene gelocht 50/31X3,25	31 mm	50 mm	6000 mm	3.25 mm	17.900 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

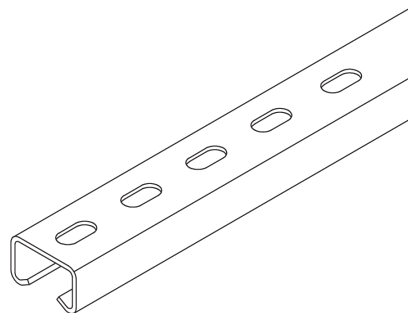



$$W_y = 2.31 \text{ cm}^3$$

$$W_z = 5.40 \text{ cm}^3$$

$$I_y = 3.77 \text{ cm}^4$$

$$I_z = 13.49 \text{ cm}^4$$

OPTIONALES ZUBEHÖR

HS22, SKS H

