



## KPH Halteklau

Die Halteklau KPH wird auf das KPR-Profil geschoben und ist dort frei positionierbar. An der Halteklau wird die Abhängung montiert. Der Stützabstand darf maximal 6000 mm betragen. Die Halteklau besteht aus tauchfeuerverzinktem Stahl.

Artikel	Typ	B	G
KPH 8F	Halteklau	41 mm	0.081 kg

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



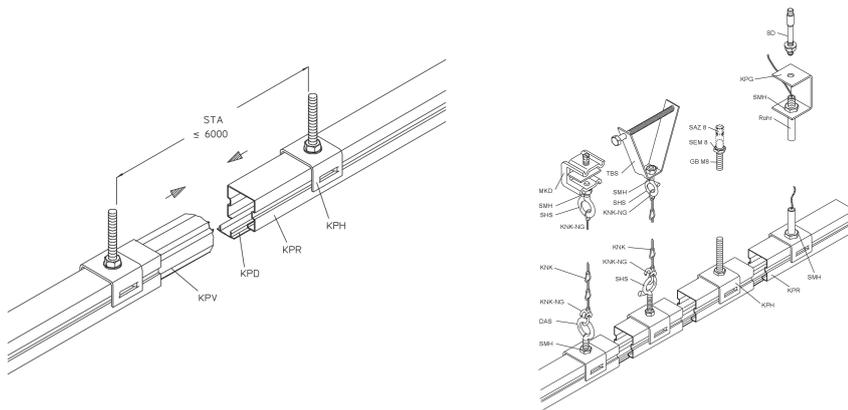

## OPTIONALES ZUBEHÖR

KPR 40

