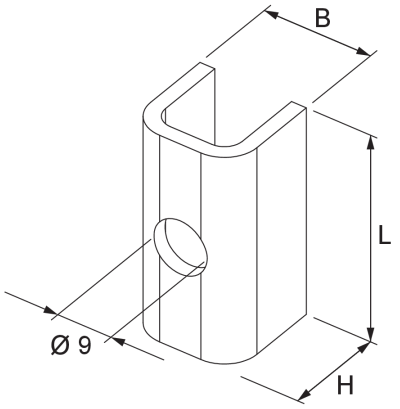

KSL-SP

Zwischenstück

Die Montage des Zwischenstücks KSL-SP ist bei Wandkonsole, Konsolhalter und Deckenbügel des W-Profil-Systems erforderlich, um Verformungen des Profils durch Vorspannkraft des Befestigungselements zu vermeiden. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	H	B	L	G
KSL-SP S	Zwischenstück	17 mm	18 mm	35 mm	0.030 kg

Artikel	Typ	H	B	L	G
KSL-SP F	Zwischenstück	17 mm	18 mm	35 mm	0.030 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

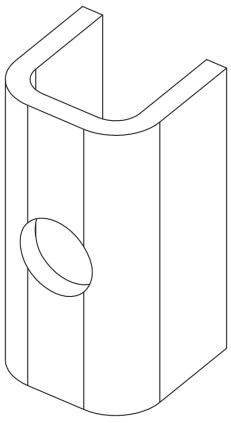

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

OPTIONALES ZUBEHÖR

KSLW, KDSL, DKSL

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten