


KTW-R 4-12

Kabeltragwanne, Ø 40-120 mm

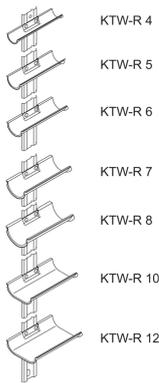

Die Kabeltragwanne KTW-R 4-12 mit angenieteteter Rückenschiene dient der platzsparenden Kabelführung an der Wand. Sie steht in Breiten von 56 bis 138 mm zur Verfügung und erlaubt damit Kabeldurchmesser von 40 bis 120 mm. Die Rückenschiene ist in einer Länge von 237 bis 973 mm verfügbar. Sie kann ein- oder mehrlagig geplant werden. Sie wird direkt an die Wand gedübelt, lässt sich aber auch an Profilschienen befestigen. Bei der Kabelverlegung sind Stützabstände von 700 bis 1000 mm einzuhalten. Die Kabeltragwanne KTW-R 4-12 besteht aus tauchfeuerverzinktem Stahl.

Artikel	Typ	B1	Ø _k
KTW-R 4/2-10	Kabeltragwanne	56 mm	40 mm
KTW-R 5/2-10	Kabeltragwanne	66 mm	50 mm
KTW-R 6/2-10	Kabeltragwanne	76 mm	60 mm
KTW-R 7/2-10	Kabeltragwanne	86 mm	70 mm
KTW-R 8/2-10	Kabeltragwanne	97 mm	80 mm
KTW-R 12/2-10	Kabeltragwanne	138 mm	120 mm

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

