



KUNEX® A

Arbeitsfugenband, PVC-P, innenliegend

Das innenliegende KUNEX® Arbeitsfugenband aus PVC-P dichtet Fugen in Betonbauwerken zuverlässig ab. Der Einbau erfolgt mittig im Betonquerschnitt. Die Arbeitsfugenbänder stehen gemäß DIN oder gemäß Werksnorm mit abP zur Verfügung. Auf Anfrage sind die DIN-Fugenbänder bitumenverträglich. Fugenbänder mit Breiten bis 320 mm können auf Wunsch mit Befestigungsösen einseitig oder beidseitig geliefert werden. Der Ösenabstand beträgt 200 mm. Die Befestigungsösen ersetzen die sonst erforderlichen Fugenbandklammern zur Befestigung der Fugenbänder.




Artikel	Typ	Höhe Ankerrippe	Bandbreite	Breite Dehnteil	Dicke Dehnteil	G
120100002634	Kunex A100	8 mm	100 mm	47 mm	2 mm	0.370 kg
120200002640	Kunex A150	15 mm	150 mm	55 mm	3 mm	0.940 kg
120100002647	Kunex A190	15 mm	190 mm	60 mm	3 mm	1.100 kg
120100002659	Kunex A240	15 mm	240 mm	80 mm	3.5 mm	1.400 kg
120100002674	Kunex A320	15 mm	320 mm	100 mm	4.5 mm	2.100 kg
120100002681	Kunex A500	20 mm	500 mm	150 mm	6 mm	4.000 kg

Artikel	Typ	Höhe Ankerrippe	Bandbreite	Breite Dehnteil	Dicke Dehnteil	G
120100002661	Kunex A240 DIN	15 mm	240 mm	80 mm	3.5 mm	1.350 kg
120100002676	Kunex A320 DIN	15 mm	320 mm	100 mm	4.5 mm	1.860 kg

Artikel	Typ	Höhe Ankerrippe	Bandbreite	Breite Dehnteil	Dicke Dehnteil	G
120100002662	Kunex A240 DIN BV	15 mm	240 mm	80 mm	3.5 mm	1.400 kg
120100002677	Kunex A320 DIN BV	15 mm	320 mm	100 mm	4.5 mm	1.840 kg



DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

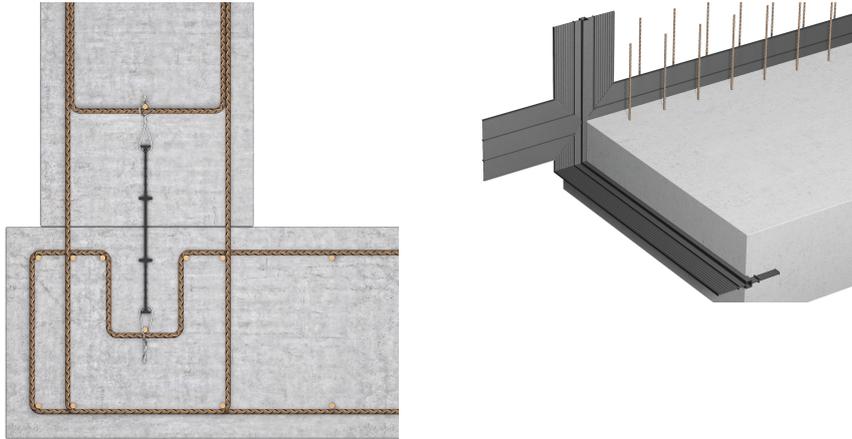

OPTIONALES ZUBEHÖR

Fugenbandklammer, Fugenbandverbinder FBV, Matrize, Viertelmondmesser, Schweißband

AbP

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-5143/478/13 MPA BS

