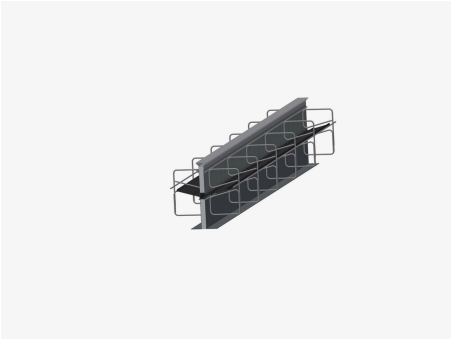

KUNEX® ABS Dehnfugen D

Abschalelement mit Dehnfugenband

Bei dem Bauteil KUNEX® ABS Dehnfugen D handelt es sich um ein zweiteiliges Abschalelement, das für den einfachen Einbau von innenliegenden KUNEX® Fugenbändern in wasserundurchlässigen Dehnfugen im Stahlbetonbau mit einer Breite von 20 mm verwendet wird. Das Element eignet sich für die Dehnfugenbänder KUNEX® D240 in Kombination mit Bodenplattendicken von 240 mm bis 500 mm. Die KUNEX® ABS Dehnfugen D sind aus Stahl DC04 gefertigt und mit einer Länge von 2400 mm erhältlich. Andere Abmessungen können auf Anfrage ebenfalls erworben werden.

AbP

Artikel	Typ	H	für KUNEX Typ	G
122200021901	Kunex ABS D240 BD h=240-300	240-300 mm	D240	3.990 kg
122200021902	Kunex ABS D240 BD h=310-350	310-350 mm	D240	4.530 kg
122200021903	Kunex ABS D240 BD h=360-400	360-400 mm	D240	4.990 kg
122200021904	Kunex ABS D240 BD h=410-450	410-450 mm	D240	5.440 kg
122200021905	Kunex ABS D240 BD h=460-500	460-500 mm	D240	5.890 kg
122200021906	Kunex ABS D320 BD h=240-300	240-300 mm	D320	3.990 kg
122200021907	Kunex ABS D320 BD h=310-350	310-350 mm	D320	4.530 kg
122200021908	Kunex ABS D320 BD h=360-400	360-400 mm	D320	4.990 kg
122200021909	Kunex ABS D320 BD h=410-450	410-450 mm	D320	5.440 kg
122200021910	Kunex ABS D320 BD h=460-500	460-500 mm	D320	5.890 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

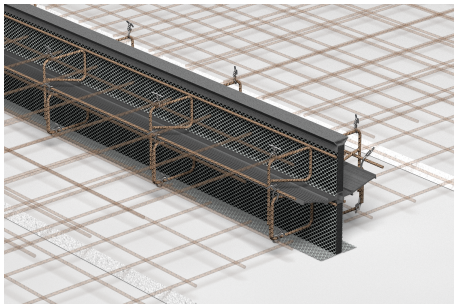

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

OPTIONALES ZUBEHÖR

KUNEX® D

AbP

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-5143/478/13 MPA BS

PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten