


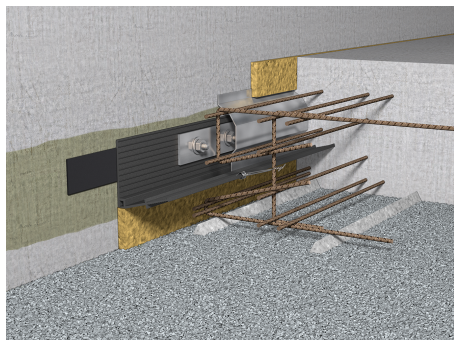

## KUNEX® Klemmfuge

Klemmfugenband, innen-/außenliegend, zum Anschluss  
Neubau an Bestand

Das innen- oder außenliegende KUNEX® Klemmfugenband aus PVC-P ist zur Ausbildung von wasserundurchlässigen Dehnfugen bei Gebäudeanschlüssen einzusetzen. Die Fugenbänder nehmen Dehn- und Scherbewegungen auf und stehen gemäß DIN und mit abP zur Verfügung. Auf Anfrage sind die DIN-Fugenbänder bitumenverträglich. Die Fugenweite der Dehnfuge darf bis zu 30 mm, die resultierende Verformung ( $v_r$ ) max. 20 mm betragen. Klemmfugenbänder werden in der Regel als vorgefertigte Fugenbandkonstruktionen speziell für die jeweilige Einbausituation angefertigt.


AbP

| Artikel      | Typ                     | H <sub>p</sub> | B         | Breite<br>Hohlkörper | Breite<br>Dehnteil | Anzahl<br>Sperranker | G        |
|--------------|-------------------------|----------------|-----------|----------------------|--------------------|----------------------|----------|
| 120500002730 | Kunex D180<br>170K DIN  | 26 mm          | 180<br>mm | 25 mm                | 95 mm              | 0                    | 3.100 kg |
| 120600002762 | Kunex DA180<br>170K DIN | 35 mm          | 180<br>mm | 25 mm                | 60 mm              | 3                    | 3.600 kg |

| Artikel      | Typ                        | H <sub>p</sub> | B         | Breite<br>Hohlkörper | Breite<br>Dehnteil | Anzahl<br>Sperranker | G        |
|--------------|----------------------------|----------------|-----------|----------------------|--------------------|----------------------|----------|
| 120500002731 | Kunex D180 170K<br>DIN BV  | 26 mm          | 180<br>mm | 25 mm                | 95 mm              | 0                    | 3.200 kg |
| 120600002763 | Kunex DA180<br>170K DIN BV | 35 mm          | 180<br>mm | 25 mm                | 60 mm              | 3                    | 3.900 kg |
| 120600002780 | Kunex DA320 KB<br>DIN BV   | 4 mm           | 320<br>mm | 20 mm                | 100 mm             | 0                    | 1.990 kg |
| 120600002782 | Kunex DA320 KE<br>DIN BV   | 20 mm          | 320<br>mm | 20 mm                | 100 mm             | 3                    | 2.300 kg |



## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

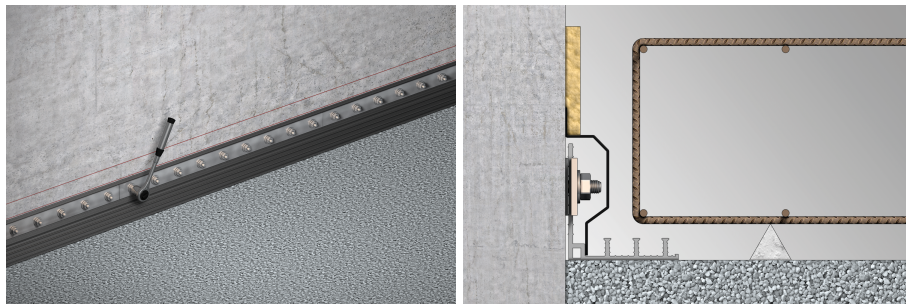

## OPTIONALES ZUBEHÖR

Grundierung, Verbundanker, Ankerstange, Betonschraube, Rohkautschukstreifen, Klemmschiene, Sonderprofil, Außeneck, Inneneck, Klemmschutzprofil



Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-5316/053/14 MPA-BS

