KUNEX® MK

Mauerkragen, zur Abdichtung von Rohrleitungen

Der KUNEX® MK Mauerkragen aus TPE dient der Abdichtung von PVC-, PP- und SML-Rohren, die Bauteile aus wasserundurchlässigem Beton durchdringen. Die Montage erfolgt vor der Betonage. Der Mauerkragen ist druckwasserdicht bis 5,0 bar. Er wird inklusive 2 Spannschellen V2A geliefert.

Artikel	Typ	D	G
121600019767	Kunex MK 110	105-116 mm	0.460 kg
121600019771	Kunex MK 125	120-130 mm	0.520 kg
121600019772	Kunex MK 160	154-166 mm	0.630 kg
121600019773	Kunex MK 200	195-210 mm	0.770 kg
121600019859	Kunex MK 40	38-42 mm	0.193 kg
121600019860	Kunex MK 63	60-64 mm	0.255 kg
121600019861	Kunex MK 75	71-80 mm	0.290 kg
121600019862	Kunex MK 90	84-92 mm	0.325 kg
121600019865	Kunex MK 50	48-53 mm	0.227 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

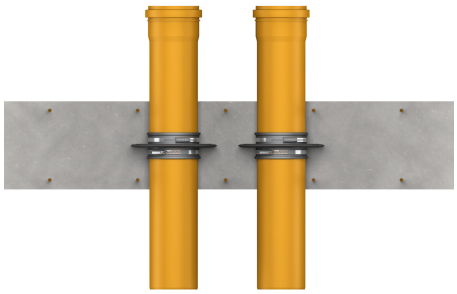

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 22.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten