


## KWD

### Schwenkkonsole

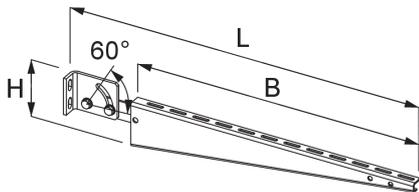

Die Schwenkkonsole KWD ist für den Einsatz an geneigten Wänden bis 60° vorgesehen.  
Sie trägt Lasten bis zu 1,9 kN und ist geeignet für Kabelrinne bis 600 mm Breite.  
Die hochfesten Schrauben benötigen ein  $M_A$  von 83 Nm.

Artikel	Typ	H	B	L	$P_{max}$	G	$M_A$
KWD 020F	Schwenkkonsole	80 mm	220 mm	350 mm	1.91 kN	0.973 kg	83 Nm
KWD 030F	Schwenkkonsole	80 mm	320 mm	450 mm	1.7 kN	1.075 kg	83 Nm
KWD 040F	Schwenkkonsole	110 mm	420 mm	550 mm	1.48 kN	1.396 kg	83 Nm
KWD 050F	Schwenkkonsole	130 mm	520 mm	650 mm	1.26 kN	1.824 kg	83 Nm
KWD 060F	Schwenkkonsole	130 mm	620 mm	750 mm	1.05 kN	2.049 kg	83 Nm

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

