

KWF 005

## KWF

### Wand-/Stielkonsole, leicht


Die Wand-/Stielkonsole KWF ist für maximale Lasten bis 1,2 kN vorgesehen und eignet sich insbesondere für Gitterbahnen und Kabelrinnen mit Bahnbreiten bis 400 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. Der Ausleger KWF findet zudem als Stielkonsole im U-Stiel-System Anwendung. FD/P: Faktor zur Berechnung der Dübellast FD mit tatsächlicher Konsollast P bzw. Summe tatsächlicher Konsollasten. Die Lastangaben gelten nur bei hinreichender Verankerung mit dem kraftaufnehmenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßiger Montage an Hängestielen. Die Unterlegscheibe ist zwingend notwendig, um die maximalen Lasten zu erreichen.

Artikel	Typ	H	B1	B2	L	P <sub>max</sub>	F <sub>D</sub> /P	G
KWF 010S	Wandkonsole gefaltet	80 mm	100 mm	120 mm	120 mm	1.20 kN	1.58	0.210 kg
KWF 020S	Wandkonsole gefaltet	80 mm	200 mm	220 mm	220 mm	1.20 kN	2.33	0.286 kg
KWF 030S	Wandkonsole gefaltet	80 mm	300 mm	320 mm	320 mm	1.20 kN	3.15	0.432 kg
KWF 040S	Wandkonsole gefaltet	80 mm	400 mm	420 mm	420 mm	1.20 kN	3.99	0.497 kg
KWF 005S	Wandkonsole gefaltet	55 mm	50 mm	70 mm	70 mm	1.20 kN	1.61	0.086 kg

Artikel	Typ	H	B1	B2	L	P <sub>max</sub>	F <sub>D</sub> /P	G
KWF 010F	Wandkonsole gefaltet	80 mm	100 mm	120 mm	120 mm	1.20 kN	1.58	0.235 kg
KWF 020F	Wandkonsole gefaltet	80 mm	200 mm	220 mm	220 mm	1.20 kN	2.33	0.317 kg
KWF 030F	Wandkonsole gefaltet	80 mm	300 mm	320 mm	320 mm	1.20 kN	3.15	0.473 kg
KWF 040F	Wandkonsole gefaltet	80 mm	400 mm	420 mm	420 mm	1.20 kN	3.99	0.543 kg

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



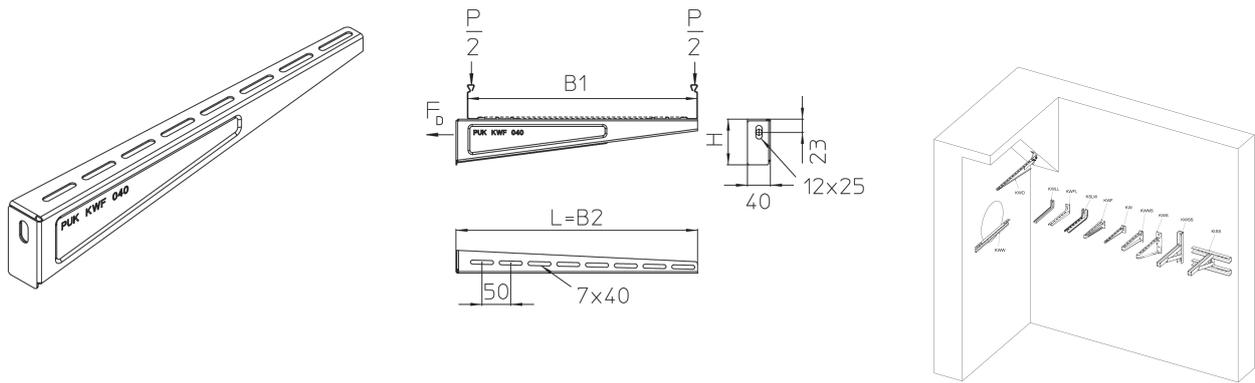

## OPTIONALES ZUBEHÖR

KDU 57, KHU 57, KDU 40, KHU 40, KLU, KLR

