


LGAB 100

Kabelleiter-Außenbogen, Höhe = 100 mm

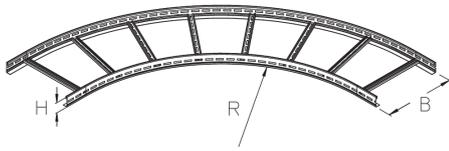


Die Kabelleiter-Außenbögen LGAB 100 ermöglichen horizontale Richtungsänderungen der Kabelführung um 90°. Sie eignen sich für Kabelleitern mit einer Holmhöhe von 100 mm und weisen Breiten von 200 bis 600 mm auf. Der Bogen wird mithilfe von separat zu bestellenden Seitenverbindern LGV an den Kabelleitern montiert. Der Innenradius des Kabelleiter-Außenbogens LGAB variiert je nach Breite zwischen 700 und 1100 mm und ist größer als beim Kabelleiter-Innenbogen LGIB. Die Kabelleiter kann somit je nach Gegebenheit weiter um die Kurve geführt werden. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	H	H _H	B	R	Richtung	W	G
LGAB 100-30F	Kabelleiter-Bogen	100 mm	100 mm	300 mm	800 mm	Horizontal	90°	7.190 kg
LGAB 100-40F	Kabelleiter-Bogen	100 mm	100 mm	400 mm	900 mm	Horizontal	90°	8.720 kg
LGAB 100-50F	Kabelleiter-Bogen	100 mm	100 mm	500 mm	1000 mm	Horizontal	90°	10.390 kg
LGAB 100-60F	Kabelleiter-Bogen	100 mm	100 mm	600 mm	1100 mm	Horizontal	90°	12.200 kg
LGAB 100-20F	Kabelleiter-Bogen	100 mm	100 mm	200 mm	700 mm	Horizontal	90°	5.790 kg

Artikel	Typ	H	H _H	B	R	Richtung	W	G
LGAB 100-30E	Kabelleiter-Bogen	100 mm	100 mm	300 mm	800 mm	Horizontal	90°	7.230 kg
LGAB 100-40E	Kabelleiter-Bogen	100 mm	100 mm	400 mm	900 mm	Horizontal	90°	8.770 kg
LGAB 100-60E	Kabelleiter-Bogen	100 mm	100 mm	600 mm	1100 mm	Horizontal	90°	12.280 kg
LGAB 100-50E	Kabelleiter-Bogen	100 mm	100 mm	500 mm	1000 mm	Horizontal	90°	10.450 kg
LGAB 100-20E	Kabelleiter-Bogen	100 mm	100 mm	200 mm	700 mm	Horizontal	90°	5.830 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



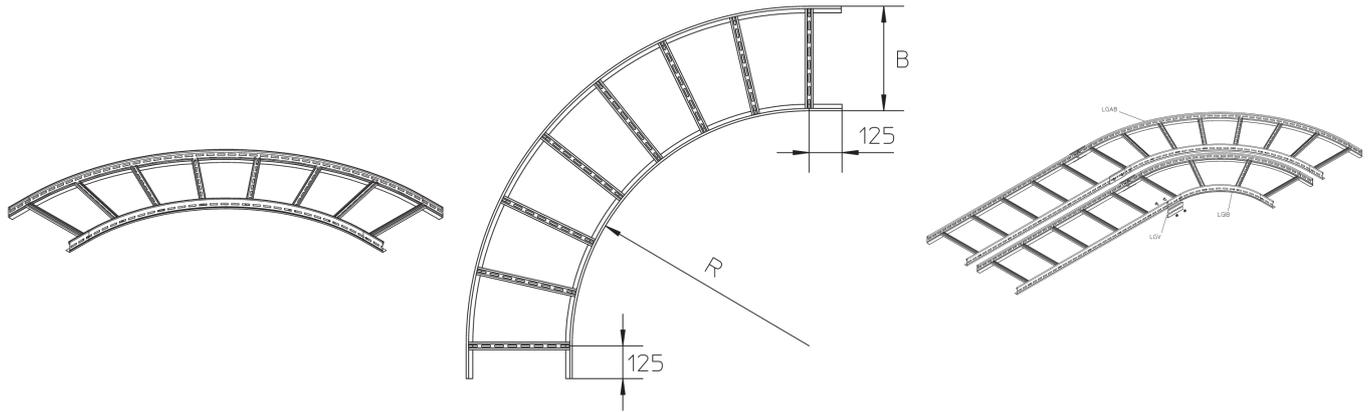

OPTIONALES ZUBEHÖR

LGV 100, LGVH 100, LGVV 100, LGTRV 100

