


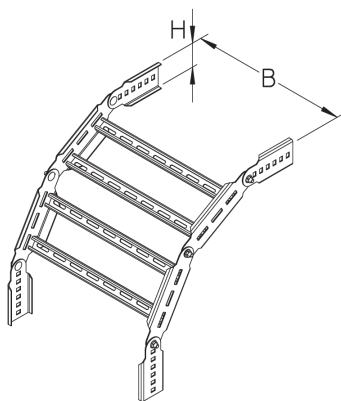

LGVB 100

Kabelleiter-Vertikalbogen, Höhe = 100 mm

Die Kabelleiter-Vertikalbögen LGVB 100 ermöglichen flexible vertikale Richtungsänderungen der Kabelführung. Sie eignen sich für Kabelleitern mit einer Holmhöhe von 100 mm und weisen Breiten von 200 bis 600 mm auf. Der Bogen wird in die Kabelleiter eingeschoben und verschraubt. Anschließend wird die Anschlusskabelleiter in das Formteilende eingeschoben und ebenfalls verschraubt. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	H	H _H	B	Richtung	W	G
LGVB 100-30F	Kabelleiter-Vertikalbogen	100 mm	100 mm	300 mm	Steigend/Fallend	var.	3.292 kg
LGVB 100-40F	Kabelleiter-Vertikalbogen	100 mm	100 mm	400 mm	Steigend/Fallend	var.	3.592 kg
LGVB 100-50F	Kabelleiter-Vertikalbogen	100 mm	100 mm	500 mm	Steigend/Fallend	var.	3.852 kg
LGVB 100-60F	Kabelleiter-Vertikalbogen	100 mm	100 mm	600 mm	Steigend/Fallend	var.	4.172 kg
LGVB 100-20F	Kabelleiter-Vertikalbogen	100 mm	100 mm	200 mm	Steigend/Fallend	var.	2.992 kg

Artikel	Typ	H	H _H	B	Richtung	W	G
LGVB 100-30E	Kabelleiter-Vertikalbogen	100 mm	100 mm	300 mm	Steigend/Fallend	var.	3.068 kg
LGVB 100-40E	Kabelleiter-Vertikalbogen	100 mm	100 mm	400 mm	Steigend/Fallend	var.	3.348 kg
LGVB 100-50E	Kabelleiter-Vertikalbogen	100 mm	100 mm	500 mm	Steigend/Fallend	var.	3.628 kg
LGVB 100-60E	Kabelleiter-Vertikalbogen	100 mm	100 mm	600 mm	Steigend/Fallend	var.	3.908 kg
LGVB 100-20E	Kabelleiter-Vertikalbogen	100 mm	100 mm	200 mm	Steigend/Fallend	var.	2.788 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



