


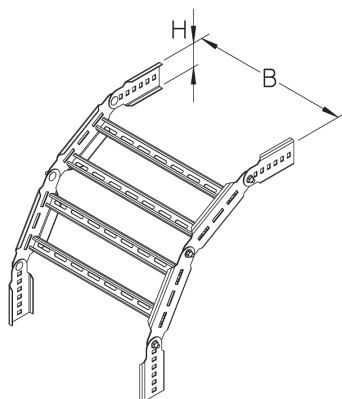

LGVB 60

Kabelleiter-Vertikalbogen, Höhe = 60 mm

Die Kabelleiter-Vertikalbögen LGVB 60 ermöglichen flexible vertikale Richtungsänderungen der Kabelführung. Sie eignen sich für Kabelleitern mit einer Holmhöhe von 60 mm und weisen Breiten von 200 bis 600 mm auf. Der Bogen wird in die Kabelleiter eingeschoben und verschraubt. Anschließend wird die Anschlusskabelleiter in das Formteilende eingeschoben und ebenfalls verschraubt. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	H	H _H	B	Richtung	W	G
LGVB 60-20F	Kabelleiter-Vertikalbogen	60 mm	60 mm	200 mm	Steigend/Fallend	var.	2.448 kg
LGVB 60-30F	Kabelleiter-Vertikalbogen	60 mm	60 mm	300 mm	Steigend/Fallend	var.	2.748 kg
LGVB 60-40F	Kabelleiter-Vertikalbogen	60 mm	60 mm	400 mm	Steigend/Fallend	var.	3.048 kg
LGVB 60-50F	Kabelleiter-Vertikalbogen	60 mm	60 mm	500 mm	Steigend/Fallend	var.	3.348 kg
LGVB 60-60F	Kabelleiter-Vertikalbogen	60 mm	60 mm	600 mm	Steigend/Fallend	var.	3.628 kg

Artikel	Typ	H	H _H	B	Richtung	W	G
LGVB 60-20E	Kabelleiter-Vertikalbogen	60 mm	60 mm	200 mm	Steigend/Fallend	var.	2.352 kg
LGVB 60-30E	Kabelleiter-Vertikalbogen	60 mm	60 mm	300 mm	Steigend/Fallend	var.	2.632 kg
LGVB 60-40E	Kabelleiter-Vertikalbogen	60 mm	60 mm	400 mm	Steigend/Fallend	var.	2.912 kg
LGVB 60-50E	Kabelleiter-Vertikalbogen	60 mm	60 mm	500 mm	Steigend/Fallend	var.	3.192 kg
LGVB 60-60E	Kabelleiter-Vertikalbogen	60 mm	60 mm	600 mm	Steigend/Fallend	var.	3.452 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



