


LGVHV 100

Kabelleiter-Verbinder, horizontal, variabel, Höhe = 100 mm

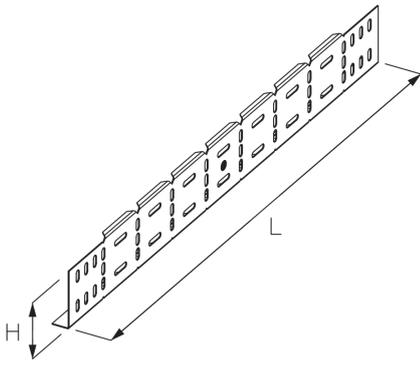

Horizontale Richtungsänderungen lassen sich auch ohne Formteile umsetzen. Zu diesem Zweck werden die variablen Horizontalverbinder LGVHV 100 auf die Holme der zuvor gemäß Montageanleitung zurechtgeschnittenen Kabelleiter geschoben und verschraubt. Die Verbinder lassen sich dabei auf den erforderlichen Winkel zurechtbiegen. Anschließend wird die zuvor zurechtgeschnittene Anschlussleiter mit den Verbindern montiert. Mit den variablen horizontalen Verbindern lassen sich Reduzierungen, Bögen bis 90°, Abzweige und Versätze realisieren. Fehlende Sprossen müssen individuell der Bausituation mit KHB 7 Profilen ergänzt werden. Dafür stehen verschiedene Längen zur Verfügung. Der Verbinder LGVHV 100 hat eine der Kabelleiter entsprechende Höhe von 100 und eine Länge von 900. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.




Artikel	Typ	H	B	L	G
LGVHV 100S	Horizontalverbinder variabel	100 mm	28 mm	900 mm	1.250 kg

Artikel	Typ	H	B	L	G
LGVHV 100E	Horizontalverbinder variabel	100 mm	28 mm	900 mm	1.258 kg

Artikel	Typ	H	B	L	G
LGVHV 100E4	Horizontalverbinder variabel	100 mm	28 mm	900 mm	1.267 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



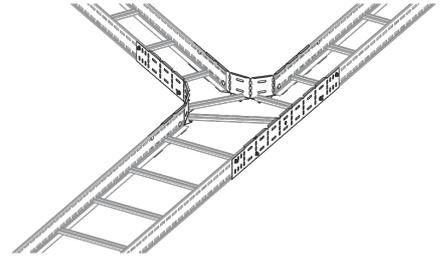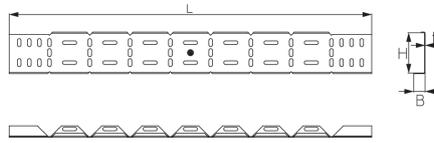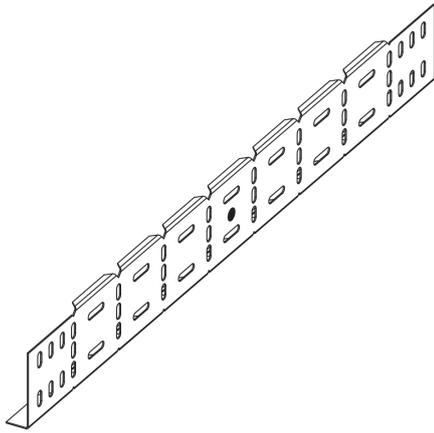

OPTIONALES ZUBEHÖR

KHB 7

