


LIBDR

Kabelleiter-Innenbogen-Deckel mit Drehriegeln



Die Kabelleiter-Innenbogen-Deckel LIBDR von PUK eignen sich für Kabelleiter-Innenbögen und schützen sie vor äußeren Einflüssen wie Schmutz und Feuchtigkeit. Sie werden auf den Bögen aufgesetzt und verfügen zusätzlich über Drehriegel zur weiteren Befestigung. Sollen die Deckel im Freien eingesetzt werden, sind zusätzliche Sicherungswinkel gegen Windeinflüsse nötig. Die Drehriegel allein stellen für diesen Fall kein ausreichendes Sicherungselement dar. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.


Artikel	Typ	B	t	Richtung	W	G
LIBDR 20S	Kabelleiter-Innenbogen-Deckel	204 mm	0.75 mm	Horizontal	90°	1.421 kg
LIBDR 30S	Kabelleiter-Innenbogen-Deckel	304 mm	1.00 mm	Horizontal	90°	2.835 kg
LIBDR 40S	Kabelleiter-Innenbogen-Deckel	404 mm	1.00 mm	Horizontal	90°	3.959 kg
LIBDR 50S	Kabelleiter-Innenbogen-Deckel	504 mm	1.25 mm	Horizontal	90°	6.463 kg
LIBDR 60S	Kabelleiter-Innenbogen-Deckel	604 mm	1.25 mm	Horizontal	90°	8.176 kg

Artikel	Typ	B	t	Richtung	W	G
LIBDR 20F	Kabelleiter-Innenbogen-Deckel	204 mm	0.75 mm	Horizontal	90°	1.525 kg
LIBDR 30F	Kabelleiter-Innenbogen-Deckel	304 mm	1.00 mm	Horizontal	90°	3.039 kg
LIBDR 40F	Kabelleiter-Innenbogen-Deckel	404 mm	1.00 mm	Horizontal	90°	4.242 kg
LIBDR 50F	Kabelleiter-Innenbogen-Deckel	504 mm	1.25 mm	Horizontal	90°	6.921 kg
LIBDR 60F	Kabelleiter-Innenbogen-Deckel	604 mm	1.25 mm	Horizontal	90°	8.754 kg

Artikel	Typ	B	t	Richtung	W	G
LIBDR 20E	Kabelleiter-Innenbogen-Deckel	204 mm	0.80 mm	Horizontal	90°	1.441 kg
LIBDR 30E	Kabelleiter-Innenbogen-Deckel	304 mm	1.00 mm	Horizontal	90°	2.867 kg
LIBDR 40E	Kabelleiter-Innenbogen-Deckel	404 mm	1.00 mm	Horizontal	90°	3.995 kg
LIBDR 50E	Kabelleiter-Innenbogen-Deckel	504 mm	1.25 mm	Horizontal	90°	6.517 kg
LIBDR 60E	Kabelleiter-Innenbogen-Deckel	604 mm	1.25 mm	Horizontal	90°	8.239 kg



DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

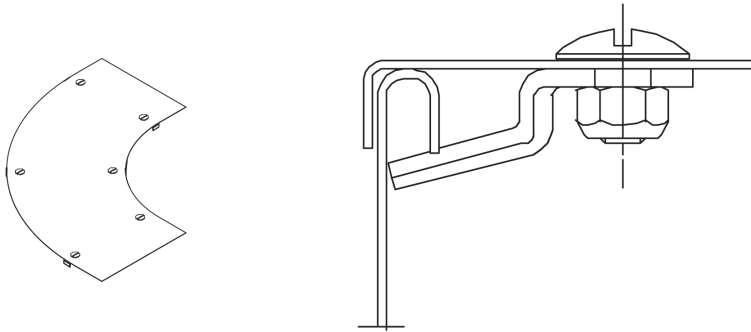

OPTIONALES ZUBEHÖR

LD-SW

