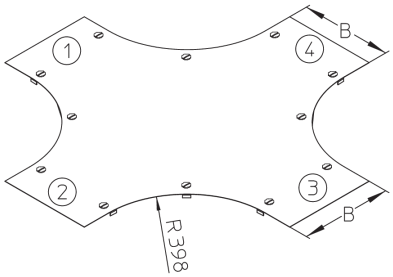


# LKDR

## Kabelleiter-Kreuzung-Deckel mit Drehriegeln

Die Kabelleiter-Kreuzung-Deckel LKDR von PUK eignen sich für Kabelleiter-Kreuzungen und schützen sie vor äußeren Einflüssen wie Schmutz und Feuchtigkeit. Sie werden auf den Kreuzungen aufgesetzt und verfügen zusätzlich über Drehriegel zur weiteren Befestigung. Sollen die Deckel im Freien eingesetzt werden, sind zusätzliche Sicherungswinkel gegen Windeinflüsse nötig. Die Drehriegel allein stellen für diesen Fall kein ausreichendes Sicherungselement dar. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

| Artikel | Typ | B | t | R | G |
|---|---|---|---|---|---|
| LKDR 20S | Kabelleiter-Kreuzung-Deckel | 204 mm | 0.75 mm | 398 mm | 3.730 kg |
| LKDR 30S | Kabelleiter-Kreuzung-Deckel | 304 mm | 1.00 mm | 398 mm | 6.960 kg |
| LKDR 40S | Kabelleiter-Kreuzung-Deckel | 404 mm | 1.00 mm | 398 mm | 9.160 kg |
| LKDR 50S | Kabelleiter-Kreuzung-Deckel | 504 mm | 1.25 mm | 398 mm | 14.350 kg |
| LKDR 60S | Kabelleiter-Kreuzung-Deckel | 604 mm | 1.25 mm | 398 mm | 18.303 kg |

| Artikel | Typ | B | t | R | G |
|---|---|---|---|---|---|
| LKDR 20F | Kabelleiter-Kreuzung-Deckel | 204 mm | 0.75 mm | 398 mm | 4.200 kg |
| LKDR 30F | Kabelleiter-Kreuzung-Deckel | 304 mm | 1.00 mm | 398 mm | 7.650 kg |
| LKDR 40F | Kabelleiter-Kreuzung-Deckel | 404 mm | 1.00 mm | 398 mm | 10.000 kg |
| LKDR 50F | Kabelleiter-Kreuzung-Deckel | 504 mm | 1.25 mm | 398 mm | 15.550 kg |
| LKDR 60F | Kabelleiter-Kreuzung-Deckel | 604 mm | 1.25 mm | 398 mm | 19.498 kg |

| Artikel | Typ | B | t | R | G |
|---|---|---|---|---|---|
| LKDR 20E | Kabelleiter-Kreuzung-Deckel | 204 mm | 0.80 mm | 398 mm | 3.990 kg |
| LKDR 30E | Kabelleiter-Kreuzung-Deckel | 304 mm | 1.00 mm | 398 mm | 7.000 kg |
| LKDR 40E | Kabelleiter-Kreuzung-Deckel | 404 mm | 1.00 mm | 398 mm | 9.210 kg |
| LKDR 50E | Kabelleiter-Kreuzung-Deckel | 504 mm | 1.25 mm | 398 mm | 14.430 kg |
| LKDR 60E | Kabelleiter-Kreuzung-Deckel | 604 mm | 1.25 mm | 398 mm | 18.410 kg |



PohlCon

PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

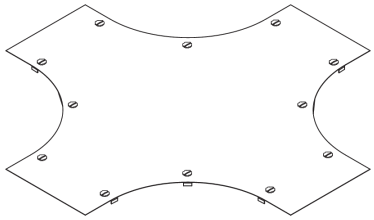

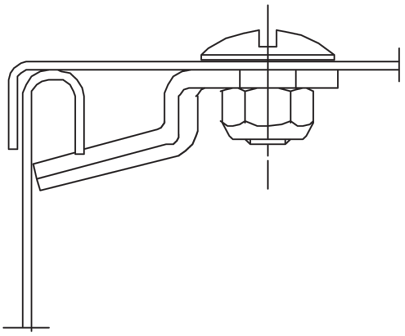

## OPTIONALES ZUBEHÖR

LD-SW



PohlCon GmbH
Nobelstraße 51 | 12057 Berlin
Telefon: +49 30 68283-04 | Fax: +49 30 68283-383 | contact@pohlcon.com

Ausgabedatum: 21.05.2025. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten