


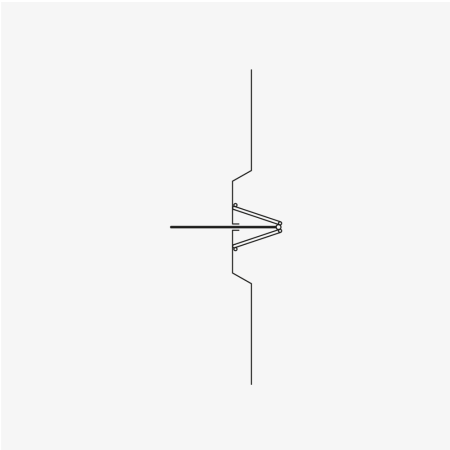

PENTAFLEX® ABS V EW

Abdichtendes Abschalelement als verzahnte Fuge

Bei dem Bauteil PENTAFLEX® ABS V EW handelt sich um ein Abschalelement, das der Herstellung von wasserundurchlässigen Fugen beim Abschalen von Elementwänden dient. Die Ausführung ABS-V eignet sich für eine verzahnte Fugenausbildung.

Artikel	Typ	G
111800013456	Penta ABS V EW 220 250	1.840 kg
111800013457	Penta ABS V EW 260 300	2.060 kg
111800013458	Penta ABS V EW 310 350	2.440 kg
111800013459	Penta ABS V EW 360 400	2.690 kg

