



## PENTAFLEX® FTS-Fuge


Fertigteil-Sollbruchelement mit Fugenblech


Die Sollbruchelemente PENTAFLEX® FTS-Fuge für den geraden Stoß bestehen aus PENTAFLEX KB® Fugenblechen sowie einem Flügel aus verzinktem Stahlblech und werden in einer Länge von 2,50, 2,75 und 3,00 m standardmäßig hergestellt. Das PENTAFLEX® FTS Fugenelement ist für jede Wandstärke lieferbar. Standardelemente für 240-?250 bzw. 300 mm starke Wände sind Lagerware. Die Elemente werden einbaufertig geliefert.



Artikel	Typ	L	Geignet für Wandstärke	G
110600004406	Penta FTS Fuge 240 280 2.5	2500 mm	240-280 mm	1.840 kg
110600004407	Penta FTS Fuge 240 280 2.75	2750 mm	240-280 mm	1.840 kg
110600004408	Penta FTS Fuge 240 280 3.0	3000 mm	240-280 mm	1.840 kg
110600004409	Penta FTS Fuge 290 340 2.5	2500 mm	290-340 mm	2.000 kg
110600004410	Penta FTS Fuge 290 340 2.75	2750 mm	290-340 mm	2.000 kg
110600004411	Penta FTS Fuge 290 340 3.0	3000 mm	290-340 mm	2.000 kg
110600004412	Penta FTS Fuge 350 400 2.5	2500 mm	350-400 mm	2.200 kg
110600004413	Penta FTS Fuge 350 400 2.75	2750 mm	350-400 mm	2.200 kg
110600004414	Penta FTS Fuge 350 400 3.0	3000 mm	350-400 mm	2.200 kg

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

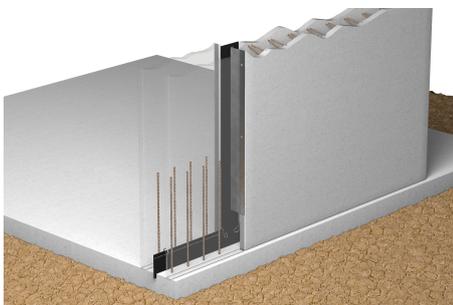

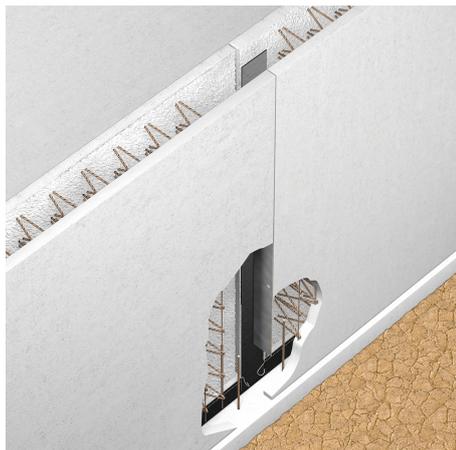

AbP

Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-5120/231/09 MPA-BS

ETA

Europäische Technische Bewertung: ETA-15/0003

