




PENTAFLEX® OBS G-S Boden

Ortbeton-Sollbruchelement mit Fugenblech (glatte Fuge)

Die Bodenplattenelemente PENTAFLEX® OBS G-S Boden für glatte Fugen (nach EC 2) bestehen aus PENTAFLEX KB® Fugenblechen sowie Flügeln aus verzinktem Stahlblech und werden in einer Länge von 2500 mm standardmäßig hergestellt. Das Standard Einbaumaß beträgt 80 - 1000 mm.

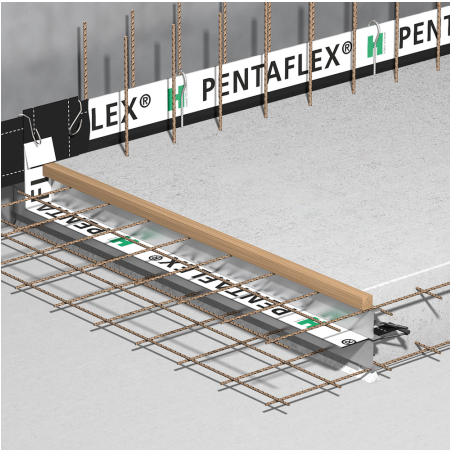

Artikel	Typ	H	L	G
110700020316	Penta OBS G-S BD 610 700	610-700 mm	2500 mm	5.410 kg
110700020317	Penta OBS G-S BD 810 900	810-900 mm	2500 mm	10.390 kg
110700020318	Penta OBS G-S BD 910 1000	910-1000 mm	2500 mm	10.920 kg
110700020320	Penta OBS G-S BD 710 800	710-800 mm	2500 mm	9.870 kg
110700020325	Penta OBS G-S BD 260 300	260-300 mm	2500 mm	2.820 kg
110700020326	Penta OBS G-S BD 310 350	310-350 mm	2500 mm	3.260 kg
110700020327	Penta OBS G-S BD 360 400	360-400 mm	2500 mm	3.500 kg
110700020328	Penta OBS G-S BD 80 200	80-200 mm	2500 mm	2.380 kg
110700020329	Penta OBS G-S BD 510 600	510-600 mm	2500 mm	4.920 kg
110700020330	Penta OBS G-S BD 210 250	210-250 mm	2500 mm	2.600 kg
110700020332	Penta OBS G-S BD 410 500	410-500 mm	2500 mm	3.990 kg



Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-5120/231/09 MPA-BS



Europäische Technische Bewertung: ETA-15/0003

