




PENTAFLEX® OBS V-S Boden

Ortbeton-Sollbruchelement mit Fugenblech (verzahnte Fuge)

Die Bodenplattenelemente PENTAFLEX® OBS V-S Boden für verzahnte Fugen bestehen aus PENTAFLEX KB® Fugenblechen sowie Flügeln aus verzinktem Stahlblech und werden in einer Länge von 2500 mm standardmäßig hergestellt. Das Standard Einbaumaß beträgt 140 - 1000 mm.

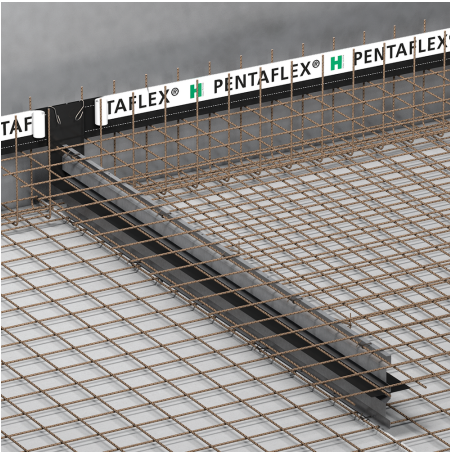

Artikel	Typ	H	L	G
110700019961	Penta OBS V-S BD 120 200	140-200 mm	2500 mm	2.610 kg
110700019962	Penta OBS V-S BD 210 250	210-250 mm	2500 mm	2.740 kg
110700019963	Penta OBS V-S BD 260 300	260-300 mm	2500 mm	2.960 kg
110700019964	Penta OBS V-S BD 310 350	310-350 mm	2500 mm	3.340 kg
110700019965	Penta OBS V-S BD 360 400	360-400 mm	2500 mm	3.590 kg
110700020319	Penta OBS V-S BD 410 500	410-500 mm	2500 mm	4.080 kg
110700020321	Penta OBS V-S BD 710 800	710-800 mm	2500 mm	8.900 kg
110700020322	Penta OBS V-S BD 610 700	610-700 mm	2500 mm	5.950 kg
110700020323	Penta OBS V-S BD 810 900	810-900 mm	2500 mm	9.390 kg
110700020324	Penta OBS V-S BD 910 1000	910-1000 mm	2500 mm	9.880 kg
110700020331	Penta OBS V-S BD 510 600	510-600 mm	2500 mm	5.460 kg



Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-5120/231/09 MPA-BS



Europäische Technische Bewertung: ETA-15/0003

