


## RAA 35

Kabelrinnen-Anbauabzweig, Höhe = 35 mm

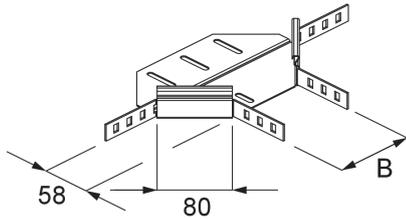




Der Kabelrinnen-Anbauabzweig RAA 35 ermöglicht horizontale Richtungsänderungen der Kabelführung in Form eines Abzweigs. Dort, wo die Anschlusskabelrinne abzweigen soll, wird gemäß der Montageanleitung der Holm der Hauptkabelrinne entsprechend ausgeschnitten. Der Anbauabzweig RAA wird an dieser Stelle angesetzt und verschraubt. Anschließend lassen sich der Bodenverbinder VB und die Anschlusskabelrinne einschieben. Der Kabelrinnen-Anbauabzweig RAA 35 eignet sich für Kabelrinnen mit Seitenhöhen von 35 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	H	B	G
RAA 35-10S	Kabelrinnen-Anbauabzweig	35 mm	100 mm	0.478 kg
RAA 35-20S	Kabelrinnen-Anbauabzweig	35 mm	200 mm	0.606 kg
RAA 35-30S	Kabelrinnen-Anbauabzweig	35 mm	300 mm	0.738 kg

Artikel	Typ	H	B	G
RAA 35-10F	Kabelrinnen-Anbauabzweig	35 mm	100 mm	0.514 kg
RAA 35-20F	Kabelrinnen-Anbauabzweig	35 mm	200 mm	0.650 kg
RAA 35-30F	Kabelrinnen-Anbauabzweig	35 mm	300 mm	0.792 kg

## DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



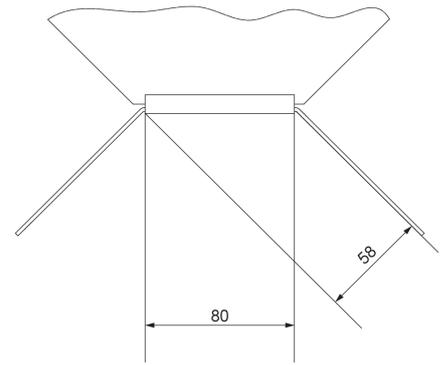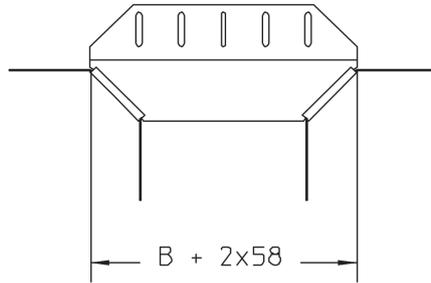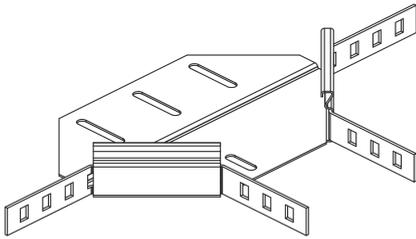

## OPTIONALES ZUBEHÖR

RAAD, RAADR, VB, RTRV 35

