


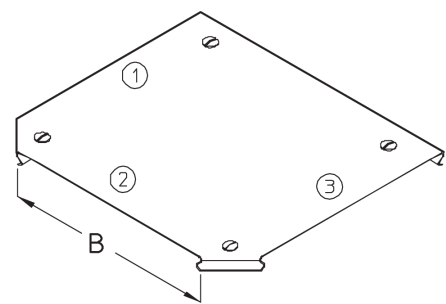

RADR

Kabelrinnen-Abzweig-Deckel mit Drehriegeln

Die Kabelrinnen-Abzweig-Deckel RADR eignen sich für Kabelrinnen-Abzweige RA und schützen sie vor Schmutz und Feuchtigkeit. Sie rasten formschlüssig auf den Seitenholmen ein und verfügen zusätzlich über Drehriegel zur weiteren Befestigung am Abzweig. Sollen die Deckel im Freien eingesetzt werden, sind zusätzliche Sicherungswinkel gegen Windeinflüsse nötig. Die Drehriegel allein stellen für diesen Fall kein ausreichendes Sicherungselement dar. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.

Artikel	Typ	B	G
RADR 10S	Kabelrinnen-Abzweig-Deckel mit	106 mm	0.293 kg
RADR 20S	Kabelrinnen-Abzweig-Deckel mit	206 mm	0.581 kg
RADR 30S	Kabelrinnen-Abzweig-Deckel mit	306 mm	1.289 kg
RADR 40S	Kabelrinnen-Abzweig-Deckel mit	406 mm	1.987 kg
RADR 50S	Kabelrinnen-Abzweig-Deckel mit	506 mm	3.532 kg
RADR 60S	Kabelrinnen-Abzweig-Deckel mit	606 mm	4.797 kg

Artikel	Typ	B	G
RADR 10F	Kabelrinnen-Abzweig-Deckel mit	106 mm	0.313 kg
RADR 20F	Kabelrinnen-Abzweig-Deckel mit	206 mm	0.622 kg
RADR 30F	Kabelrinnen-Abzweig-Deckel mit	306 mm	1.379 kg
RADR 40F	Kabelrinnen-Abzweig-Deckel mit	406 mm	2.216 kg
RADR 50F	Kabelrinnen-Abzweig-Deckel mit	506 mm	3.779 kg
RADR 60F	Kabelrinnen-Abzweig-Deckel mit	606 mm	5.132 kg



Artikel	Typ	B	G
RADR 10E	Kabelrinnen-Abzweig-Deckel mit	106 mm	0.321 kg
RADR 20E	Kabelrinnen-Abzweig-Deckel mit	206 mm	0.630 kg
RADR 30E	Kabelrinnen-Abzweig-Deckel mit	306 mm	1.308 kg



PRODUKTINFORMATION

Artikel	Typ	B	G
RADR 40E	Kabelrinnen-Abzweig-Deckel mit	406 mm	2.011 kg
RADR 50E	Kabelrinnen-Abzweig-Deckel mit	506 mm	3.566 kg
RADR 60E	Kabelrinnen-Abzweig-Deckel mit	606 mm	4.839 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER

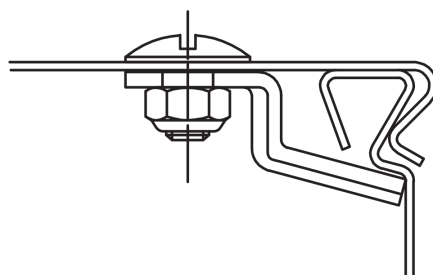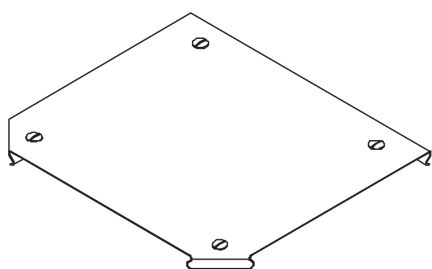

OPTIONALES ZUBEHÖR

RD-SW

