


RAE 110

Kabelrinnen-Anbauecke, Höhe = 110 mm

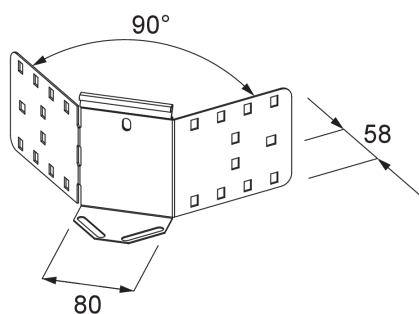

Die Kabelrinnen-Anbauecken RAE 110 ermöglichen horizontale Richtungsänderungen der Kabelführung in Form eines Abzweigs. Dort, wo die Anschlusskabelrinne abzweigen soll, wird gemäß der Montageanleitung der Holm der Hauptkabelrinne entsprechend ausgeschnitten. Die Kabelrinnen-Anbauecken RAE werden in die Kabelrinne eingeschoben und verschraubt. Anschließend lassen sich der Bodenverbinder VB und die Anschlusskabelrinne ansetzen. Die Kabelrinnen-Anbauecken RAE 110 eignen sich für Kabelrinnen mit Seitenhöhen von 110 mm. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden.


Artikel	Typ	H	G
RAE 110S	Kabelrinnen-Anbauecke	110 mm	0.583 kg

Artikel	Typ	H	G
RAE 110F	Kabelrinnen-Anbauecke	110 mm	0.627 kg

Artikel	Typ	H	G
RAE 110E	Kabelrinnen-Anbauecke	110 mm	0.478 kg

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



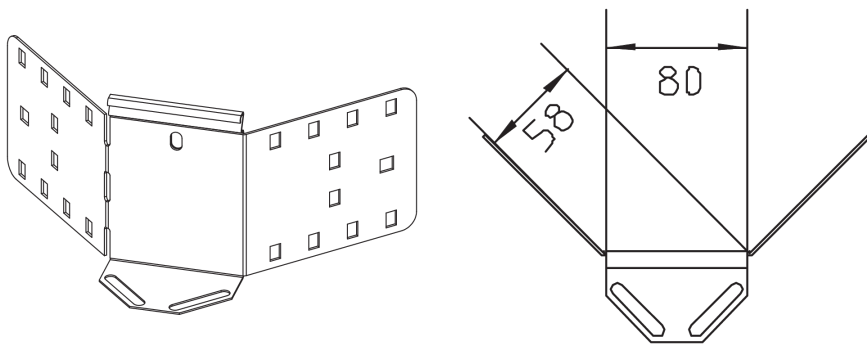

OPTIONALES ZUBEHÖR

RAED, VB, RTRV 110

